





Bauknecht AG

5600 Lenzburg Telefon 0848 801 002 Fax 0848 801 017

Industriestrasse 36

Öffnungszeiten

Montag – Freitag 7.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 Uhr



Ausstellung mit Kochstudio

Bauknecht AG Morgenstrasse 131 3018 Bern

Telefon 031 859 20 65 Fax 031 859 29 13

kochstudio.bern@bauknecht.ch kochstudio.lenzburg@bauknecht.ch

Öffnungszeiten

Camorino

Ausstellung mit Kochstudio

Bauknecht AG Centro Monda 4, ala Munda 6528 Camorino

Telefon 091 600 15 36 Fax 091 600 15 37 vendita@bauknecht.ch

Öffnungszeiten Montag – Freitag 13.30 - 17.30 Uhr



Dietlikon

Ausstellung mit Kochstudio

Brandbachstrasse 6

Telefon 043 495 56 80 Fax 043 495 56 82

Öffnungszeiten



Bauknecht AG Geschäftshaus «Züritor» 8305 Dietlikon

kochstudio.dietlikon@bauknecht.ch

Renens

Ausstellung mit Kochstudio

Bauknecht AG Avenue des Baumettes 3 1020 Renens

Telefon 021 637 23 61 Fax 021 634 63 63 vente@bauknecht.ch

Öffnungszeiten



Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch


Verkauf Telefon 0848 801 002 Fax 0848 801 017 verkauf@bauknecht.ch service@bauknecht.ch Kundendienst Telefon 0848 801 001 Fax 0848 801 003 Telefon 0848 801 005 Fax 0848 801 004 ersatzteilverkauf@bauknecht.ch Ersatzteile

Änderungen in Preis, Ausführung und technischen Daten vorbehalten.

65/1/2007 SpV – www.reaktor.ch



Bauknecht ist für Sie da, damit Sie mehr Zeit für Ihre Familie und Ihre Freunde haben.

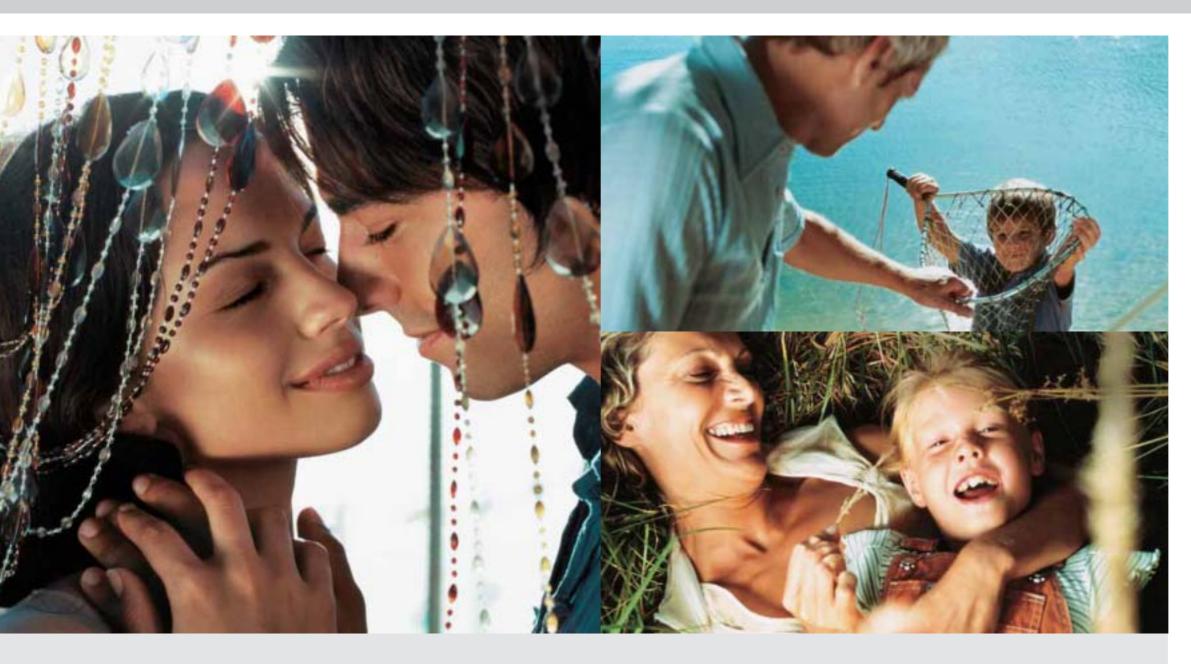


Wir möchten, dass Sie mehr Zeit haben. Mehr Zeit für die Familie, die Freunde und das Leben insgesamt. Und wir möchten, dass Sie mehr Spass haben. Mehr Spass in der Küche und bei der Wäschepflege. Deshalb entwickeln wir innovative Produkte, die Ihnen mehr Freiraum geben. Zum Beispiel Backöfen, die sich selbst reinigen. Damit Sie jeden schönen Augenblick auskosten können – ganz gleich,

ob zu Hause oder an der frischen Luft. Oder Kühlschränke, die Lebensmittel besonders schonend kühlen und lange frisch halten. So ist man jederzeit auf einen Besuch von Freunden vorbereitet. Wir entwickeln Waschmaschinen, die ein Minimum an Energie und Wasser benötigen. Und Trockner, die für kuschelweiche Wäsche sorgen – damit sich auch die Kleinsten wohl fühlen. Viele Ideen also, die uns auch in Zukunft zu einem Unternehmen machen, dem viele Menschen vertrauen. Und an das Sie immer gerne denken – wenn Sie mal daran denken.

Inhalt

- 4 TITANIUM LINE
- 5 DESIGN LINE
- 6 9 Backöfen
- 10 11 Herde
- 12 15 Steamer
- 16 17 Mikrowellen-Kompakt-Backöfen
- 18 19 Mikrowellengeräte
 - 20 Kaffeevollautomat
 - 21 Wärmeschubladen
- 22 29 Kochfelder
- 24 25 LIGHTRONIC-Kochfelder
- 26 27 Induktions-Kochfelder (oben bedienbar)
- 28 29 Sensor-Kochfelder (oben bedienbar)
- 30 31 Mikrowellen-Dunstabzugs-Kombination
- 34 39 Dunstabzugshauben
- 33 34 Inselhauben
- 35 37 Wandhauben
- 38 39 Einbauhauben
- 40 51 Kühlgeräte
- 42 43 Kühlgeräte mit 0°C-Zone
- 44 49 Kühlgeräte
- 50 51 Weinlagerschränke
- 52 55 Food-Center
- 56 65 Geschirrspüler
- 60 61 Integrierbare Geschirrspüler
- 62 63 Vollintegrierbare Geschirrspüler
- 64 65 Schubladen-Geschirrspüler
- 66 67 Ausstellungen Bauknecht
- 68 69 Kundendienst
- 70 75 Technische Daten
 - 70 Kombinationstabelle
 - 71 Warendeklaration Backöfen, Steamer, Herde
 - 72 Warendeklaration Mikrowellengeräte
 - 73 Warendeklaration Kühlgeräte
 - 74 Warendeklaration Geschirrspüler
 - 75 Warendeklaration Dunstabzugshauben

Einfach schön. Schön einfach. TITANIUM LINE und DESIGN LINE von Bauknecht.





Warm, modern, schlicht und funktionell. Mit der TITANIUM LINE stellt Bauknecht eine Gerätelinie in exklusivem Titan vor, die nicht nur Designliebhaber begeistert. Denn das massive Edelmetall Titan hat ideale Eigenschaften, die im täglichen Gebrauch von Küchengeräten viele Vorteile bieten: Es ist kratzfest, hitzeresistent, alterungsbeständig, pflegeleicht und unempfindlich gegen Fingerabdrücke.









Hart. Kratzfest, hitzeverträglich und alterungsbeständig.



Pflegeleicht.
Unempfindlich gegen Schmutz
und Fingerabdrücke.



Auserlesen.
Warmer, samtiger
und edler Farbton.



Wahre Schönheit entsteht nicht durch Hinzufügen, sondern durch Weglassen des Überflüssigen. Für alle, die diese Art von Schönheit schätzen, hat Bauknecht die High-End-Linie DESIGN LINE entwickelt. Es sind aussergewöhnliche Küchengeräte für Menschen, die klare Linien lieben, für Menschen von höchster Individualität und Lebensart.














Mehr Zeit zum Relaxen: mit den persönlichen Koch- und Backassistenten von Bauknecht.





Die Backprofis von Bauknecht entsprechen den heutigen Anforderungen an hohe Funktionalität und beste Qualität. Beispiele dafür sind die Spezialprogramme von LIGHTRONIC oder die vielseitigen Backassistenten, über die selbst während der Zubereitung Tipps abrufbar sind. Daneben überzeugen die Backöfen mit verglaster Innentüre, versenkbaren Bedienknöpfen und intelligenten Reinigungssystemen wie Pyrolyse oder AquaClean – damit Ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge bleibt.

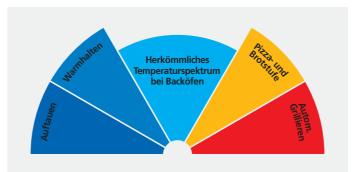



LIGHTRONIC - vielseitig und präzis!

Das erweiterte Temperaturspektrum von LIGHTRONIC ermöglicht zusätzliche Funktionen im oberen wie auch unteren Bereich. Nebst der praktischen Pizza- und Brotstufe überzeugt LIGHTRONIC mit der Stufe für schonendes Auftauen von Tiefgekühltem bei kontrollierten 35 °C. Diese Temperatur eignet sich auch bestens, um einen Hefeteig aufgehen zu lassen. Weiter können Speisen – ohne auszutrocknen – bei 60 °C optimal warm gehalten werden. Da bleibt der Braten oder die Lasagne so lange heiss, bis alle am Tisch sind.



Textassistent TAD: der Alleswisser.

Der mehrsprachige Textassistent lässt Sie nicht im Stich. Er verfügt über 55 Garprogramme, die bequem per Knopfdruck abgerufen werden. Die intelligente Elektronik schlägt Ihnen automatisch die richtige Funktionsart und Temperatur vor. Nebst den programmierten Rezepten lassen sich Ihre persönlichen 10 Einstellungen speichern.



SmartCook: der kreative Küchengehilfe.

Der innovative SmartCook bietet Ihnen viele Möglichkeiten, um Neues auszuprobieren und dabei exzellente Kochergebnisse zu erzielen. Wählen Sie über das zweizeilige Textdisplay Ihre Favoriten aus 15 gängigen, vorprogrammierten Rezepten. Zudem profitieren Sie von neuen Funktionen wie

Extra-Bräunen, automatisch Warmhalten, Maxi-Cooking für besonders grosse Portionen oder dem schnellen Vorheizen mit Count-Down-System.



Ästhetisch und pflegeleicht.

Das hellgraue Email von Backofen und Kuchenblechen wirkt freundlich und lässt sich erst noch besonders einfach reinigen. Ebenso pflegeleicht sind die glatte Glasfläche der Innentür und die versenkbaren Drehknöpfe, die zudem versehentliches Einschalten des Backofens verhin-

dern. Die hellen Halogenlampen gewährleisten jederzeit beste Sicht auf Ihre Speisen. Praktisch, das Licht schaltet sich beim Öffnen der Tür automatisch ein.



Cool und absolut sicher.

Die dreifach verglaste Innentür sorgt für eine besonders kühle Front, spart Energie und schützt neugierige Kinderhände.



Pyrolyse: vollkommen sauber.

Ist die pyrolytische Selbstreinigung aktiviert, heizt der Backofen mit hohen Temperaturen, sodass Backund Bratrückstände zu Asche zerfallen. Mit einem feuchten Tuch können die Rückstände einfach herausgewischt werden. Alles passiert absolut sicher, vollautomatisch und umwelt-

freundlich, denn das Pyrolyse-Reinigungssystem kommt völlig ohne chemische Zusätze aus. Und erst noch sparsam, denn der Pyrolyse-Backofen ist mit der besten Energieklasse A ausgezeichnet.



Neu: AquaClean!

Hartnäckige Verschmutzung im Innenraum des Backofens? Kein Problem mit dem neuen Reinigungsprogramm AquaClean von Bauknecht. Verkrustungen werden bei dieser Spezialfunktion mit heissem Wasserdampf aufgelöst, sodass sie sich nach nur 30 Minuten ganz einfach mit einem Lappen herauswischen lassen.

Die SpAr-Klasse von Bauknecht.

Alle Backöfen von Bauknecht glänzen mit der Energie-Effizienz A und gehören somit der Best-klasse an. Dank permanenter technischer Weiterentwicklung sind die Energieverbrauchswerte auf ein Minimum reduziert. Profitieren Sie von unserer SpAr-Klasse und helfen Sie mit, die Umwelt zu schonen.

















WS Abb

Backofen TITANIUM LINE mit LIGHTRONIC BLZA 7900 Titan

Heissluft und konventionell

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Textassistent TAD mit 55 Garprogrammen
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 °C
- Schnellaufheizung
- Katalytische Selbstreinigung
- Kindersicherung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenbleche hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre

Zubehör (gegen Aufpreis)

Backauszug BA 33

Backofen DESIGN LINE mit LIGHTRONIC BLZA 7909 Edelstahl

Heissluft und konventionell

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Textassistent TAD mit 55 Garprogrammen
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 °C
- Schnellaufheizung
- Katalytische Selbstreinigung
- Kindersicherung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenbleche hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Backauszug BA 33

Pyrolyse-Backofen mit LIGHTRONIC BMPH 5900 Edelstahl

Heissluft und konventionell

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 °C
- Schnellaufheizung
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Kindersicherung der Türe
- 1 Backofenlampe
- Backofen und Kuchenblech schwarz emailliert
- Verglaste Innentüre
- Glasblende
- Versenkbare Bedienknöpfe

Backofen mit LIGHTRONIC BLZM 5009 Edelstahl

Heissluft und konventionell

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Textdisplay SmartCook mit 15 Rezepten
- \bullet Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 $^{\circ}\mathrm{C}$
- Schnellaufheizung
- AquaClean Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenbleche hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre
- Glasblende
- Versenkbare Bedienknöpfe

Zubehör (gegen Aufpreis)

Backauszug BA 33



Backofen mit LIGHTRONIC BMZ 5009 weiss, schwarz, Edelstahl

Heissluft und konventionell

- <u>BBBIL</u>
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 $^{\circ}\mathrm{C}$
- Schnellaufheizung
- Katalytische Selbstreinigung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenblech hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre
- Glasblende
- Versenkbare Bedienknöpfe

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Backauszug BA 33

Backofen BSZ 5009 weiss, schwarz, Edelstahl BSZ 5909 230 V Edelstahl

Heissluft und konventionell

- **BBIL**
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- Temperatur bis 250 °C
- 1 Backofenlampe
- Backofen und Kuchenblech hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Backauszug BA 33
- Katalytische Selbstreinigung KAG 31











BSZ 5009		BSZ 5909 230 V
WS, SW	IN	IN
Fr. 1'320	Fr. 1'550.–	Fr. 1'550
Fr. 1'226.80*	Fr. 1'440.50*	Fr. 1'440.50*

Betriebsarten:

LIGHTRONIC mit Warmhalte-, Auftau-, Pizza- und Brotstufe

B Heissluft mit Unterhitze zum Backen mit knusprigem Boden

(A) Heissluft zum Backen auf bis zu drei Ebenen

II Umluft mit Grill zum Garen oder Überbacken

👗 Umluft mit Ober-/Unterhitze zum Backen auf bis zu zwei Ebenen

Ober-/Unterhitze zum Backen auf einer Ebene

Unterhitze zum Sterilisieren, Dörren oder Nachbräunen

Infrarotgrill zum Überbacken

Pyrolytische Selbstreinigung

Wir bieten Herde an, die einfach und bequem zu bedienen sind. Damit das Kochen und Backen von Anfang an Spass macht.







Sicher und bequem.

Der Backauszug BA 33 mit Teleskopschienen auf drei Ebenen ermöglicht ein sicheres und geführtes Herausziehen der Backbleche und Roste. So sind Ihre Leckerbissen einfach und beguem zu entnehmen.



Herd mit LIGHTRONIC ELZM 5969 Edelstahl

Heissluft und konventionell


- Energie-Effizienzklasse A

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Textdisplay SmartCook mit 15 Rezepten
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 °C
- Schnellaufheizung
- AquaClean Reinigungsprogramm
- Kindersicherung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenbleche hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre
- Glasblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- 4 stufenlose LIGHTRONIC-Regler

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Backauszug BA 33















EMZ 5469 weiss, schwarz, Edelstahl

Heissluft und konventionell

Herd mit LIGHTRONIC

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung für mehr Backfunktionen
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 35 bis 250 °C
- Schnellaufheizung
- Katalytische Selbstreinigung
- 2 seitliche Halogenlampen
- Automatischer Ein-/Aus-Schalter für Innenbeleuchtung
- Backofen und Kuchenblech hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre
- Glasblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- 4 stufenlose LIGHTRONIC-Regler

(8) Heissluft zum Backen auf bis zu drei Ebenen

🗓 Umluft mit Grill zum Garen oder Überbacken

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Backauszug BA 33

EMZ 5469	
WS, SW	IN
Fr. 1'990.–	Fr. 2'090.–
Fr. 1'849.40*	Fr. 1'942.40*

Herd ESZ 5469 weiss, schwarz, Edelstahl ESZ 5969 230 V schwarz

Heissluft und konventionell

- **BBIL**
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- Temperatur bis 250 °C
- 1 Backofenlampe
- Backofen und Kuchenblech hellgrau emailliert
- Verglaste Innentüre
- 4 stufenlose LIGHTRONIC-Regler

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Backauszug BA 33 Katalytische Selbstreinigung KAG 31

ESN 5468 weiss, schwarz, Edelstahl ESN 5868 230 V weiss

Konventionell

- •
- Energie-Effizienzklasse B

Ausstattung

- Temperatur bis 250 °C
- 1 Backofenlampe
- Backofen und Kuchenblech hellgrau emailliert
- 4 stufenlose LIGHTRONIC-Regler

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Backauszug BA 33
- Katalytische Selbstreinigung KAG 31

ESZ 5469		ESZ 5969 230 V
Ws, sW	IN	SW
Fr. 1'520	Fr. 1'780.–	Fr. 1'520.–
Fr. 1'412.60*	Fr. 1'654.30*	Fr. 1'412.60*

ESN 5468	ESN 5868 230 V
WS, SW Fr. 1'130 Fr. 1'050.20*	ws Fr. 1'130.– Fr. 1'050.20*

Betriebsarten:

S	LIGHTRONIC mit Warmhalte-, Auftau-, Pizza- und Brotstufe	
<u>&</u>	Heissluft mit Unterhitze zum Backen mit knusprigem Boden	

Lumluft mit Ober-/Unterhitze zum Backen auf bis zu zwei Ebenen

Ober-/Unterhitze zum Backen auf einer Ebene

Unterhitze zum Sterilisieren, Dörren oder Nachbräunen

Infrarotgrill zum Überbacken


Die Steamer von Bauknecht bereiten Speisen wie im 5-Sterne-Restaurant zu. Da lädt man gerne Gäste ein.





Abbildungen SPC 5360

Als besonders schonend für die Erhaltung der lebenswichtigen Vitamine und Mineralstoffe hat sich das Garen im drucklosen Dampf erwiesen. Dadurch bleiben der Eigengeschmack und die Farbe der Lebensmittel erhalten. Die Steamer von Bauknecht haben die Technologie aufgegriffen und garen alle Arten von Lebensmittel bei optimalen 40 bis 100 °C. Nebst den Vorzügen des Steamers mit Dampfgaren und Regenieren glänzt der STEAM-CHEF mit Profi-Backen, Zartgaren und dem neuen GourmetDämpfen. Und mit dem Backofen-Steamer verfügen Sie über Backstube und Dampfgarer in einem.



Komfortables Kochen.

Fisch, Gemüse, Kartoffeln und Reis gleichzeitig zubereiten? Bauknecht macht's möglich: Mit dem Steamer werden unterschiedliche Gerichte gleichzeitig auf vier Ebenen gegart – und zwar ohne jegliche Geruchsund Geschmacksübertragung. Zudem verhindert der Dampf das Austrock-

 $\label{thm:constraint} \mbox{ nen von Speisen, sodass Sie auch vorbereitete Menüs ohne Feuchtigkeitsverlust aufwärmen können. }$



Zartgaren par excellence.

Dank der Zartgarautomatik wird jedes Fleisch garantiert saftig und butterzart gegart. Sie stossen den Gargutsensor in die dickste Stelle des Fleisches und wählen am Gerät mittels Einstellknopf die gewünschte Fleischsorte aus. Die benötigte Gardauer wird Ihnen

sogleich angezeigt. Per Knopfdruck starten Sie das Zartgarprogramm und Ihr Roastbeef wird bei optimalen Temperaturen schonend gegart.



Perfekte Steam-Technologie.

Die Steamer von Bauknecht garen im drucklosen Dampfverfahren all Ihre Lieblingsrezepte. Das exklusive Electronic Steam System (ESS) mit dem Klimasensor regelt die Dampfmenge optimal. Selbst der Wechsel von Dampf auf Heissluft erfolgt beispielhaft, da nur Dampf und kein Wasser

in den Garraum gelangt. Am Ende des Garvorgangs werden der externe Dampferzeuger und alle Wasserleitungen automatisch entleert, damit bei der nächsten Benutzung nur frisches Wasser verwendet wird.



Backen wie die Profis!

Bäcker wissen es schon lange: Die Kombination von Heissluft und Dampf garantiert besonders knusprige Backergebnisse. Der STEAM-CHEF und der Backofen-Steamer haben diese Technik aufgegriffen, sodass Sie im Nu leckere Köstlichkeiten wie knusprige Brote, luftige Zöpfe oder feine Backdesserts

auf den Tisch zaubern. Mit den Kombigeräten besitzen Sie also nicht nur einen leistungsstarken Steamer, sondern ebenso Ihre persönliche Backstube für Zuhause.



Alles unter Kontrolle.

Dank der übersichtlichen

Bedienblende haben Sie immer alles im Griff. Sie

informiert über Dauer und Temperatur der einzelnen Programme, die mittels Drehknopf eingestellt werden. Auf der beleuchteten Klartextanzeige erscheint das gewählte Programm sowie nützliche Informationen, wie beispielsweise den richtigen Zeitpunkt des Entkalkens. Ein weiteres Plus: die Textanzeige ist in 5 Sprachen wählbar.



Regenerieren ohne Qualitätsverlust.

Unterschiedliche Essenszeiten kommen in den besten Familien vor. Kein Grund zur Sorge, denn im Steamer halten Sie vorbereitete Menüs so lange wie nötig warm. Und zwar ohne Qualitätsverlust, denn der Dampf verhindert das Austrocknen der Speisen.



Einfacher Einbau ohne Wasseranschluss.

Der Steamer lässt sich schnell und komfortabel einbauen – auch als Zusatzgerät in bestehenden Küchen. Denn dank dem herausnehmbaren Behälter ist kein direkter Wasseranschluss nötig. Der Wassertank reicht für rund zwei Stunden Dampfbetrieb und ist erst noch hygienisch und einfach in der Handhabung.



Neu: GourmetDämpfen für exquisite Menüs!

Das innovative Programm Gourmet-Dämpfen eröffnet neue Kochvariationen, die bis anhin nur in Restaurants angeboten wurden, wie beispielsweise Glacé im warmen Blätterteig oder Bohnen im Speckmantel. Die neue Funktion bietet 20 Rezepte, die dank

der Kombination von intensiver Heissluft mit überhitztem Dampf besonders schnell zubereitet sind. Dabei bleiben die Speisen innen saftig und aussen schön knusprig. GourmetDämpfen eignet sich deshalb auch besonders für die fettfreie Zubereitung von Frühlingsrollen, Pommes Duchesses oder Blätterteigtaschen. Der Klimasensor überwacht ständig das optimale Klima im Garraum und garantiert hervorragende Resultate.







Backofen-Steamer STH 5560 Edelstahl

STEAM, Heissluft und konventionell

- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Beleuchtete Symbolanzeige
- Zartgarautomatik mit Gargutsensor
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 30 bis 250 °C
- Kindersicherung
- 2 abschaltbare Backofenlampen
- Backofen und Kuchenbleche emailliert
- Verglaste Innentüre
- Feuchtigkeitssensor
- Kalksensor
- Wasserbehälter 1,25 I

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Rollauszug RAS 6000



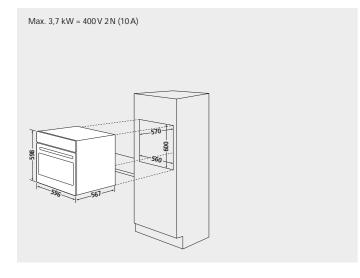





Kombi-Steamer STEAM-CHEF SPC 5360 Edelstahl

STEAM und Heissluft

- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung


- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende, Startverzögerung)
- Beleuchtete Klartextanzeige in 5 Sprachen
- GourmetDämpfen mit 20 Rezepten
- · Zartgarautomatik mit Gargutsensor
- Elektronisch genaue Temperaturregelung von 30 bis 230 °C
- Schnellaufheizung
- Feuchtigkeitssensor
- Kalksensor
- Pflegeleichter 32-I-Edelstahl-Garraum
- Wasserbehälter 1,25 I
- Behälter und Kuchenbleche in Edelstahl

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Winkelset WSC 3000



SLD: Max. 2,2 kW = 230 V (10 A)







STEAM

• 🕸

Ausstattung

- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit (Timer, Gardauer, Garende)
- Feuchtigkeitssensor
- Kalksensor
- Pflegeleichter 32-I-Edelstahl-Garraum
- Wasserbehälter 1,25 l
- Behälter und Kuchenbleche in Edelstahl

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Winkelset WSC 3000



Betriebsarten:

Zartgarautomatik Heissluft mit Unterhitze zum Backen mit knusprigem Boden (PizzaPlus) Heissluft zum Backen auf bis zu drei Ebenen Heissluft feucht zum Backen ohne auszutrocknen Heissluft und Beschwaden für die gezielte Zugabe von Dampf Ober-/Unterhitze zum Backen auf einer Ebene Grossflächengrill für knusprige Braten

Tipps aus der Schatzkiste vom Chef de Cuisine von Bauknecht.



Dampfgaren

- Da der Eigengeschmack der Lebensmittel beim Dampfgaren intensiv erhalten bleibt, verzichte ich bei Gemüse vollständig auf Salz und Gewürzmischungen. Ich setze dafür gezielt frische Kräuter ein.
- Beim Niederdruck-Garen lässt sich jederzeit die Türe öffnen und es können weitere Lebensmittel eingeschoben werden. Cherry Tomaten gebe ich somit erst drei Minuten vor Schluss in den Garraum.
- Weisses Fleisch und Fisch bereite ich mit der Funktion Dampfgaren zu.
 Dabei am besten aufs Anbraten verzichten. Jedoch ist es empfehlenswert, das Fleisch mit Speck oder Rohschinken zu umwickeln – für einen guten Geschmack und eine schöne Farbe.
- Ganze Menüs können in einem Vorgang hergerichtet werden. Mein persönlicher Favorit: Gefülltes Schweinsfilet mit Reis und reichhaltiger Gemüsegarnitur; zum süssen Abschluss Caramelköpfli. Das alles gelingt perfekt mit der Funktion Dampfgaren.
- Dank der cleveren Anordnung von Gittern und Blechen können im STEAM-CHEF und Steamer vier Teller gleichzeitig regeneriert werden. Praktisch, der zweite Gang lässt sich perfekt vorbereiten und in Minutenschnelle aufwärmen, ohne dass die Speisen austrocknen.

Profi-Backe

- Der kleinere Backraum des STEAM-CHEF erreicht schnell und kostengünstig die erforderliche Hitze. Zudem ist Vorheizen überflüssig.
- Dank dem feucht-warmen Klima im Backraum kann auf das zweite Gehenlassen von Hefeteig verzichtet werden. Bei Zopfteig-Gebäck entfällt ausserdem das Einstreichen mit Eigelb.
- Durch den anfänglichen Dampfeinschuss bildet das Gebäck eine stärkere Kruste und bleibt dadurch erst noch länger frisch.
- Das Programm Heissluft mit Beschwaden erlaubt das bewusste Einspeisen von Dampf während dem Backen oder Braten. So erhält beispielsweise der Gratin eine feine Kruste und eine schöne Farbe.

Zartgaren

- Im Gegensatz zum Niedergaren ist bei unserer professionellen Zartgarautomatik das Fleisch exakt zum geplanten Zeitpunkt fertig zubereitet. Dabei muss die Temperatur nicht kontrolliert werden – das macht das Gerät automatisch.
- Die Gardauer liegt zwischen 2¹/₂ und 4¹/₂ Stunden ich persönlich wähle möglichst die längste Zeit, das Fleisch wird immer zarter.
- Filetstücke vor dem Zartgaren würzig marinieren und scharf (auf der heissesten Stufe) anbraten, damit sich die Fasern schliessen.
- Fleischstück bei erreichter Kerntemperatur entnehmen und im Backofen mit den vorgewärmten Tellern warm halten. Nun das vorbereitete Gemüse regenerieren, so dass alles gleichzeitig servierbereit ist.
- Ist die Kerntemperatur tiefer als die vorgewärmten Teller, das Fleisch auf Sauce oder Gemüse legen, das verhindert ungewolltes Weitergaren.

Regenerieren

Profi-Backen

GourmetDämpfen

Für Gerichte so schnell wie aus der Mikrowelle und so knusprig wie aus dem Backofen: Mikrowellen-Kompakt-Backöfen von Bauknecht.





Für die schnelle, einfache und vor allem schonende Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte stehen die Mikrowellen-Kompakt-Backöfen zur Auswahl. Mit diesen Multitalenten lassen sich verschiedene Funktionen wie Heissluft, Crispen oder Dampfgaren flexibel einsetzen und kombinieren – für köstliche Leckereien wie aus dem Backofen oder Steamer.



Steamen - schnell, schonend und gesund.

Ob Gemüse, Fisch und Fleisch, Hülsenfrüchte oder Reis: Mit der STEAM-Funktion werden Ihre Speisen wie in einem Steamer im drucklosen Dampfverfahren schonend gegart. Sie füllen etwas Wasser ins STEAM-Geschirr und legen Ihre bevorzugten Lebensmittel auf das passende Gitter. Per Knopfdruck wählen Sie die Garzeit und drücken Start – alles Weitere geht automatisch, bis ein Ton über das Programmende informiert.



Heissluft - rundum knusprig.

Dank Heissluft sind innert Kürze Leckerbissen wie aus dem Backofen zubereitet: Denn die Heissluft-Funktion garantiert eine optimale Wärmeverteilung und hilft, ein besseres und schnelleres Ergebnis zu erzielen. Damit backen Sie Kuchen, Quiches oder Käseküchlein knusprig braun, ohne dabei auszutrocknen.



Erwärmen, Auftauen und Grillieren.

Die Mikrowellen-Kompakt-Backöfen von Bauknecht verfügen über die praktischen Mikrowellenfunktionen wie Auftauen, Erwärmen und Grillieren. Dank den Automatikprogrammen werden Getränke und Speisen genau richtig erwärmt oder Tiefkühlkost schonend aufgetaut. Und die

Grill-Funktion wird zum Überbacken und Gratinieren von Speisen sowie zum Aufbacken von Frischbackzöpfen verwendet.



Intelligente Bedienung für schlaue Köche.

So einfach war Kochen noch nie: Mit der Kombination aus Text und Symbolen führt Sie der Mikrowellen-Kompakt-Backofen bequem durch den Kochvorgang. Sie wählen die entsprechende Lebensmittelart aus und das Automatikprogramm

bestimmt die passende Gardauer und sorgt dank intelligenter Sensortechnologie für perfektes Gelingen Ihrer Leckerbissen.



Mikrowellen-Kompakt-Backofen

mit STEAM, CRISP und Heissluft

8 Mikrowellenstufen

• Heissluft von 50 bis 250 °C

• Mikrowelle 900 W

Ausstattung

Dampfgaren

3D-System

Kindersicherung

• Belastbare Klapptüre

TITANIUM LINE EMCHS 7140 Titan

DESIGN LINE EMCHS 7860 Edelstahl

• STEAM-Funktion für schonendes

• CRISP-Funktion zum schnellen

• Automatik-Programme für RAPID

DEFROST, Erwärmen und CRISP

· Heissluft mit Schnellaufheizung

Beste Energieverteilung dank

• Schneller Grill, selbstreinigend

• 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit

Pflegeleichter 40-I-Edelstahl-Garraum

EMCHS 7860 IN

Mikrowellen-Kompakt-Backofen mit STEAM, CRISP und Heissluft EMCHS 5760 Edelstahl • 8 Mikrowellenstufen

- Mikrowelle 900 W
- Heissluft von 50 bis 250 °C

Ausstattung

- STEAM-Funktion für schonendes Dampfgaren
- CRISP-Funktion zum schnellen Bräunen
- Automatik-Programme für RAPID DEFROST, Erwärmen und CRISP Heissluft mit Schnellaufheizung
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Pflegeleichter 40-I-Edelstahl-Garraum
- Beste Energieverteilung dank 3D-System
 - Schneller Grill, selbstreinigend
 - Kindersicherung
 - Belastbare Klapptüre

Abb. WS Mikrowellen-Kompakt-Backofen mit STEAM und CRISP

EMCCS 5660 weiss, schwarz, Edelstahl

- 8 Mikrowellenstufen
- Mikrowelle 900 W


Ausstattung

- STEAM-Funktion für schonendes Dampfgaren
- CRISP-Funktion zum schnellen
- Automatik-Programme für RAPID DEFROST, Erwärmen und CRISP
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Pflegeleichter 40-I-Edelstahl-Garraum
- Beste Energieverteilung dank 3D-System
- Schneller Grill, selbstreinigend
- Kindersicherung
- Belastbare Klapptüre









Wir haben rahmenlose Mikrowellengeräte entwickelt, die besonders effizient, energiesparend und einfach zu bedienen sind.





Auch wenn Sie eigentlich gar keine Zeit fürs Kochen haben, auf leckere und gesunde Ernährung müssen Sie nicht verzichten. Denn mit den Mikrowellen von Bauknecht steht Ihnen ein breites Spektrum an vielseitigen Funktionen zur Verfügung, sodass Sie innert Kürze feine Köstlichkeiten auf den Tisch zaubern.



CRISP – für knusprige Ergebnisse.

Dank der patentierten Kombination
von Quarzgrill, mehrfacher Mikrowelleneinspeisung und der speziellen CRISPPlatte zaubern Sie im Nu fantastische
Leckereien: Ob Pizza, Apfelkuchen
oder gebratene Pouletflügel – alles wird
knusprig und braun von oben und unten.
Beispiel gefällig? Eine tiefgekühlte Pizza
wird mit CRISP in nur 6 Minuten knusprig
und saftig wie aus dem Backofen.



Schnellste Auftauzeiten dank RAPID DEFROST!

Im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellengeräten werden Ihre Lebensmittel dank RAPID DEFROST bis zu siebenmal schneller aufgetaut. Und dies bei gleichmässigem Ergebnis! Wählen Sie zwischen Geflügel, Gemüse, Backwaren, Fisch oder Fleisch, geben Sie das Gewicht ein und drücken Sie Start. Die Anzeige bestätigt die Auftauzeit: 500 g Hackfleisch sind zum Beispiel in nur 2 Minuten aufgetaut!



Mikrowellengerät mit CRISP EMCCD 5260 Edelstahl

- 4 Mikrowellenstufen
- Mikrowelle 750 W

Ausstattung

- CRISP-Funktion zum schnellen Bräunen
- Automatik-Programme für RAPID DEFROST
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Pflegeleichter 22-I-Edelstahl-Garraum
- Schneller Quarzgrill selbstreinigend
- Kindersicherung
- Bereit für den Einbau im Ober- und Hochschrank
- Kein Rahmen nötig





Mikrowellengerät EMWD 5260 weiss, schwarz, Edelstahl


- 4 Mikrowellenstufen
- Mikrowelle 750 W

Ausstattung

Abb. SW

- Automatik-Programme für RAPID DEFROST
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Lackierter 22-I-Garraum
- Kindersicherung
- Bereit für den Einbau im Ober- und Hochschrank
- Kein Rahmen nötig

IN Fr. 1'490.-Fr. 1'384.80*



EMWD 5260

WS, SW
Fr. 930.Fr. 864.30*

IN
Fr. 990.Fr. 920.10*

Ruck-zuck installiert!

Dank dem einzigartigen Einbausystem sitzen diese rahmenlosen Mikrowellengeräte in einer Rekordzeit

von nur 10 Minuten an ihrem Platz. So schnell und einfach ist kein anderes Mikrowellengerät im Oberschrank (oberhalb einer Abdeckung) resp. im Hochschrank (z.B. über Backofen) installiert.

*exkl. MWST

Italienisches Flair auf Knopfdruck: Der neue Kaffeevollautomat von Bauknecht.



Ästhetik und Funktionalität in einem: Die neuen Wärmeschubladen von Bauknecht.



Der feine, intensive Duft von frisch gemahlenen Kaffeebohnen weckt nicht nur die Lust nach Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato – er bringt südländische Stimmung in den Alltag. Kaffeeliebhaber setzen überdurchschnittlich hohe Qualitätsansprüche an den genussreichen Muntermacher. Der neue Kaffeevollautomat von Bauknecht erfüllt diese Wünsche und verbindet professionelle Technologie mit attraktivem Design.



Kaffeevollautomat DESIGN LINE KM 7200 Edelstahl

- Vollautomat f
 ür 1 oder 2 Tassen
- 5 Aromastufen: extra mild, mild, normal, kräftig und extra kräftig
- 3 Tassengrössen: gross, normal und Espresso
- Düse für Heisswasser und Dampf

Ausstattung

- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Beleuchtete LCD-Klartextanzeige in 8 Sprachen
- Programmierbare Ein- und Ausschaltzeit
- Programmierbare Kaffeemenge und -temperatur
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- Beleuchtete Tassenauflage
- Herausnehmbarer Wassertank 1,8 I
- Bohnenbehälter für 120 g
- Tresterbehälter für 14 Stück
- Integrierte Spül- und Entkalkungsprogramme
- Wasserhärteeinstellung





Schäumchen garantiert.

Ob Espresso oder Cappuccino – das richtige Mahlen der gewählten Röstung ist entscheidend für eine hohe Kaffeequalität. Das berühmte Schäumchen entsteht durch die optimale Körnung beim Kaffeemahlen, den konstant hohen Wasserdruck

und die richtige Wassertemperatur. Bei der neuen Vollautomat-Kaffeemaschine von Bauknecht geschieht dies ganz von selbst, so dass Sie sich jederzeit auf eine feine Tasse freuen können



Komfortable Bedienung für höchsten Kaffeegenuss.

Die Bedienung des neuen Vollautomaten ist äusserst einfach: Auf Tastendruck lassen sich sowohl die Kaffeestärke als auch die Tassengrösse anwählen. Zudem informiert das Display, wenn Bohnen oder Frischwasser

aufgefüllt oder der Kaffeesatzbehälter entleert werden muss. Im weiteren bietet das attraktive Einbaumodell eine Düse für Heisswasser und Milchschaum. So sind innert Kürze auch Tees, eine Tasse Bouillon oder eine heisse Schokolade servierbereit. Übrigens – mit der Funktion «AUTO-START» bestimmen Sie die Uhrzeit, zu der sich die Kaffeemaschine automatisch einschalten soll.



Pflegeleichtes Innenleben.

Der Vollautomat überzeugt nicht nur durch ein benutzerfreundliches Bedienpanel, sondern auch durch einen einfachen Unterhalt. So sind die Auszugssysteme für das Nachfüllen von Wasser und Kaffeebohnen besonders leicht zugänglich. Die Brüheinheit lässt

sich zum Reinigen bequem herausnehmen und unter fliessendem Wasser abspülen. Zudem vereinfacht das automatische Spül- und Entkalkungsprogramm den Unterhalt.



Die neuen beheizbaren Schubladen in hochwertigem Edelstahl sind nicht nur ein attraktiver Blickfänger, sondern auch äusserst praktisch. Dank der einstellbaren Wärmeleistung von 30 bis 85 °C können Espressotassen, Teller oder Platten auf die richtige Serviertemperatur gebracht werden.

Mit einer Höhe von 14 cm sind der kreativen Küchengestaltung keine Grenzen gesetzt: Wird die Wärmeschublade mit der Kaffeemaschine oder dem Mikrowellen-Kompakt-Backofen kombiniert, erreichen sie die Höhe eines normalen Backofens. So lassen sich die Geräte schick nebeneinander einbauen und fügen sich harmonisch in moderne Designküchen mit horizontaler Ausrichtung.



Wärmeschublade DESIGN LINE DWK 724 Edelstahl

- Nutzinhalt 20 Liter
- Temperatur stufenlos einstellbar bis 85 °C
- Passend zu Backofen, Mikrowellen-Kompakt-Backofen und Kaffeevollautomat Serie 7000


Wärmeschublade DWK 524 Edelstahl

- Nutzinhalt 20 Liter
- Temperatur stufenlos einstellbar bis 85 °C
- Passend zu Backöfen, Mikrowellen-Kompakt-Backöfen und Herden Serie 5000



DWK

Fr. 980 Fr. 910.8



IN (Edelstahl)
Verlangen Sie die Installationsanleitung.

*exkl. MWST

LIGHTRONIC-Kochfelder können Schokolade schmelzen, Suppen warm halten und Steaks schnell anbraten. Nur essen müssen Sie selber.





LIGHTRONIC ist die einzigartige Kombination von Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und der herkömmlichen Temperaturregelung bei Kochfeldern. Bauknecht sprengt damit das bisherige Temperaturspektrum im niederen wie auch im hohen Bereich und unterstützt Sie bei der Umsetzung kreativer Rezepte. Dabei werden keinesfalls spezielle Pfannen benötigt.



Die praktische Ankochautomatik. Lust auf «Gschwellti»? Setzen Sie die Pfanne mit den Kartoffeln auf die Kochzone und schalten Sie die Ankochautomatik z.B. auf Position fünf. Die Automatik wählt zuerst die höchste Stufe zehn. Wenn der Siedepunkt erreicht ist, schaltet LIGHTRONIC selbständig auf Stufe fünf zurück.



Der Profilrahmen mit Facettenschliff. Die Kochfelder mit umlaufendem Profilrahmen bestechen durch ihre schlichte Eleganz. Und der passende Facettenschliff an der Vorderkante verleiht den Kochfeldern den ganz besonderen Touch.



Sprint-Kochzone: neu mit Dreikreis. Schnell anbraten und wirkungsvoll weiterkochen! Die Sprint-Heizkörper glühen bereits nach drei Sekunden und garantieren eine schnelle und gleichmässige Hitze. Neu bietet Bauknecht nebst der Bräter- und Zweikreis- die Dreikreis-Kochzone an, die für noch mehr Flexibilität sorgt. Hier findet bestimmt jeder Topf seinen passenden Platz.



Der Edelstahl-Flachrahmen. Der flache Edelstahlrahmen mit seinem schlichten Design passt in jede Küche. Die feine Verarbeitung garantiert zudem eine einfache Reinigung.



Die Schmelzstufe.

Sie ermöglicht das Schmelzen von Schokolade ohne Glanzverlust oder das Zergehenlassen von Butter bei einer Temperatur von 35-40 °C. Die Elektronik regelt die Temperatur so präzis, wie dies mit herkömmlichen Systemen bis heute nicht möglich ist.




Die Warmhaltefunktion.

Mit dieser Stufe ist die Gefahr von Anbrennen oder Austrocknen der Speisen gebannt. Einfach Pfanne auf die Kochzone stellen, die Warmhaltefunktion anwählen und die Speisen oder Saucen bleiben, wenn nötig, stundenlang bei ca. 65 – 70 °C warm.



Die Turbostufe.


Diese Funktion ist geeignet für extrem schnelles Erhitzen und zum Anbraten von Steaks oder Braten, die aussen knusprig und innen saftig sein sollen. Die Zeitersparnis beträgt bis zu 20%.





Wie funktioniert LIGHTRONIC?

Bei herkömmlichen Kochfeldern schalten die Energieregler den Heizkörper elektromechanisch. Bei LIGHTRONIC jedoch werden alle Werte elektronisch über einen Chip erfasst und gesteuert. Vergleichen Sie diesen technischen Fortschritt mit einem herkömmlichen Bremssystem eines Autos und einem modernen ABS-Bremssystem. Oder einer Schreibmaschine und einem PC.







Glaskeramik mit LIGHTRONIC EKM 4462

- Edelstahl-Flachrahmen
- 4 Sprint-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis und
- 1 Bräter

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- 4-fache Restwärmeanzeige



Glaskeramik mit LIGHTRONIC EK 4460

- Edelstahl-Flachrahmen
- 4 Sprint-Kochzonen

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- 4-fache Restwärmeanzeige



Glaskeramik mit LIGHTRONIC EKS 4461

- Edelstahl-Flachrahmen
- 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Zweikreis

Ausstattung

EKS 446

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- 4-fache Restwärmeanzeige



Glaskeramik mit LIGHTRONIC EKV 4462

- EKV 5460 230 V · Edelstahl-Flachrahmen
- 4 Sprint-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis und 1 Bräter

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- 4-fache Restwärmeanzeige

EKV 5460 230 V



Glaskeramik mit LIGHTRONIC EKI 4462

- Flächenbündig
- · 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Zweikreis

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- 4-fache Restwärmeanzeige



Schaltkasten für LIGHTRONIC ES 4462

weiss, schwarz, Edelstahl

Ausstattung

- 4 stufenlose LIGHTRONIC-Regler
- · LIGHTRONIC mit Schmelz-, Warmhalte- und Turbostufe
- Ankochautomatik
- Kühlgebläse
- Betriebsanzeigelampe
- Anschluss: 400 V, 2/3 PE (2/3 Phasen, Erdung)

Schaltkasten für LIGHTRONIC ES 4462 230 V Edelstahl

Ausstattung

- · Ausstattung wie oben, jedoch für 230V-LIGHTRONIC-Kochfelder
- Anschluss: 400 V. 2 PNE (2/3 Phasen, Nullleiter, Erdung)



Kochtisch ETK 5240 ETK 5240 230 V

- Edelstahl-Breitrahmen
- 2 Kochzonen

Ausstattung

- · Obenliegende, stufenlose Energieregler
- Flacher Schaltbereich
- Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe



Kochtisch ETN 5240

ETN 5240 230 V


- Edelstahl-Breitrahmen
- 2 Blitz-Kochplatten

Ausstattung


• Obenliegende Schalter

- Flacher Schaltbereich
- Kontrolllampe











1	EKV 4462
90	Fr. 1'39












ETK 5240 ETK 5240 230 V





Wenns besonders schnell gehen muss oder falls Sie mal zu viel Zeit vor dem Kleiderschrank verbracht haben: Induktions-Kochfelder von Bauknecht.







Wie funktioniert Induktion?

Das Geheimnis ist verblüffend einfach: Das Prinzip basiert auf dem physikalischen Gesetz, dass sich magnetische Metalle durch Magnetfelder erhitzen lassen. Daher wird der magnetische Pfannenboden blitzartig heiss und gibt die Wärme direkt und gleichmässig an das Gargut weiter. Weil das Magnetfeld nur knapp über dem Kochfeld wirkt, wird mit dem Abheben des Kochgeschirrs automatisch die Heizleistung unterbrochen. Und da sich die restliche Kochfläche nur geringfügig erwärmt, brennen auch Spritzer nicht an.

Sowohl die Induktions- wie auch die Sensor-Kochfelder lassen sich durch leichtes Antippen der Sensortasten steuern. Diese sind im Glaskeramik integriert und von oben leicht bedienbar. Aufgrund der vollkommen ebenen Fläche lassen sich die Kochfelder einfach reinigen.

Der Timer für bequemes und sicheres Kochen. Der Timer lässt sich per Fingerdruck einstellen. Nach Ablauf der gewünschten Kochdauer (1–99 Minuten) schaltet er die entsprechende Kochzone automatisch ab. Praktisch ist auch die Tastensperre: Ist sie aktiviert, werden die aktuellen Einstellungen festgehalten und die Elektronik blockiert. Damit wird unbeabsichtigtes Verstellen verhindert.

Noch schneller dank Booster-Funktion. Neu verfügen alle Kochzonen über die einzigartige Booster-Funkion, die nochmals 35 % mehr Leistung als die höchste Kochstufe abgibt. So ist das Spaghetti-Wasser innert kürzester Zeit heiss und das Steak ruck-zuck angebraten.





Induktions-Glaskeramik ETII 6740

- Flächenbündig
- 4 Induktions-Kochzonen mit variablem Kochbereich
- Booster-Funktion

Induktions-Glaskeramik ETPI 6740

- Profilrahmen mit Facettenschliff
- 4 Induktions-Kochzonen mit variablem Kochbereich
- · Booster-Funktion

Induktions-Glaskeramik ETII 6640

- Flächenbündig
- 4 Induktions-Kochzonen mit variablem Kochbereich
- Booster-Funktion

Induktions-Glaskeramik ETPI 6640 (4 Kochzonen) ETPI 6630 (3 Kochzonen)

- Profilrahmen mit Facettenschliff
- 4/3 Induktions-Kochzonen mit variablem Kochbereich
- Booster-Funktion

Ausstattung

Ausstattung

- · Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- Topferkennung für jede Kochzone
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- · Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre

Ausstattung Von oben leicht zu

- bedienende Sensortasten
- Topferkennung für jede Kochzone
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre

Ausstattung


- Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- Topferkennung für jede Kochzone · Digitalanzeige der
- eingestellten Leistung pro Kochzone • Timer mit Abschalt-
- automatik (bis 99 Min.) • 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre

• Von oben leicht zu


- bedienende Sensortasten
- Topferkennung für jede Kochzone · Digitalanzeige der
- eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-/3-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre





















Sensor-Glaskeramik mit LIGHTRONIC EDPV 6740

- Profilrahmen mit Facettenschliff
- 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Dreikreis und 1 Bräter

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre



Sensor-Glaskeramik mit LIGHTRONIC **EDIV 6740**

- Flächenbündig
- 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Dreikreis und 1 Bräter

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre



Sensor-Glaskeramik mit LIGHTRONIC EDPS 6640

- Profilrahmen mit Facettenschliff
- 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Dreikreis

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- · Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone Timer mit Abschaltautomatik
- (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre



Sensor-Glaskeramik mit LIGHTRONIC **EDIS 6640**

- Flächenbündig
- 4 Sprint-Kochzonen, davon 1 Dreikreis

Ausstattung

- LIGHTRONIC-Steuerung mit Schmelz-, Warmhalteund Turbostufe
- · Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- · Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 4-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre



Sensor-Glaskeramik ETPV 6950

- Profilrahmen
- 5 Sprint-Kochzonen, davon 1 Zweikreis und 1 Bräter

Ausstattung

- Von oben leicht zu bedienende Sensortasten
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung pro Kochzone
- Timer mit Abschaltautomatik (bis 99 Min.)
- 5-fache Restwärmeanzeige
- Tastensperre

ETPV 6950

Kombinationen und Plattenbilder.

LIGHTRONIC

Passend zu H	erde ELZM 5969, EMZ	5469, ESZ 5469, ESN 54	468 und Schaltkasten I	ES 4462 400 V
EKM 4462	EK 4460	EKS 4461	EKV 4462	EKI 4462
Anschluss max. 6,8 kW	Anschluss max. 6,2 kW	Anschluss max. 6,2 kW	Anschluss max. 6,8 kW	Anschluss max. 6,2 kW
(127) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS) (LS	11 34	145 (1)	(452) (15 (22) (15	(13) (1)

LIGHTRONIC

	Passend zu Herde ESZ 5969, ESN 5868 U	nd Schaftkasten ES 4462 230 V
EKV 5460 230 V		
Anschluss max. 6,8 kW		
(4.92) (4.5) (122) (13)		

Induktions-Kochfelder

ETII 6740	ETPI 6740	ETII 6640	ETPI 6640	ETPI 6630
Anschluss max. 7,4 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 7,4 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 7,4 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 7,4 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 6,9 kW, 2/3 PNE
10.00 10.0		11-3 (2-1) (3-1) (3-1)	(1-2) (2-2) (2-3) (2-3)	17-20 (2-11)

Sensor-Kochfelder

EDPV 6740	EDIV 6740	EDPS 6640	EDIS 6640	ETPV 6950
Anschluss max. 6,9 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 6,9 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 6,3 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 6,3 kW, 2/3 PNE	Anschluss max. 8,5 kW, 2/3 PNE
		(2) (1)	2) 11	1726.5 18 14.5









Kochtische

ETK 5240	ETK 5240 230 V	ETN 5240	ETN 5240 230 V	
Anschluss max. 2,9 kW, 2 PE	Anschluss max. 2,9 kW, 2 PNE	Anschluss max. 3,5 kW, 2 PE	Anschluss max. 3,5 kW, 2 PNE	
		(C)	(a)	



O Einfache Kochzone Zweikreis-Kochzone O Dreikreis-Kochzone

Induktion-Kochzone


∂ Bräter ○ Warmhaltezone




Heizkörperarten

Sprint-Kochzone


EDPV 6740





















Verlangen Sie die Installationsanleitung




Unsere Mikrowellen-Dunstabzugs-Kombination ist besonders platzsparend. Damit man auch in einer kleineren Küche Grosses vollbringen kann.



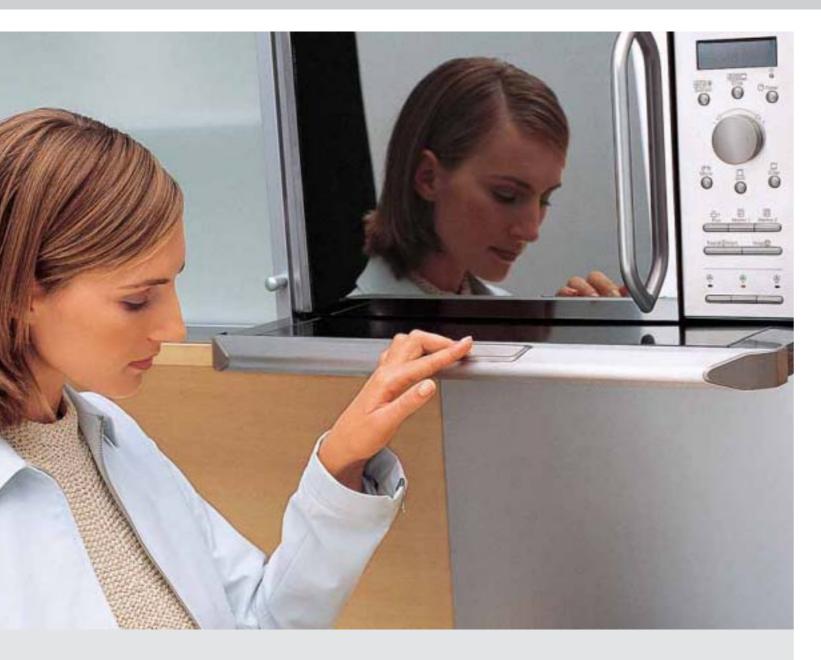

Die einzigartige Lösung für kleine Küchen, Studios oder Ferienwohnungen. Denn das Kombigerät von Bauknecht verfügt sowohl über einen leistungsstarken Dunstabzug als auch über eine multifunktionelle Mikrowelle. So profitieren Sie von viel Leistung auf wenig Raum.

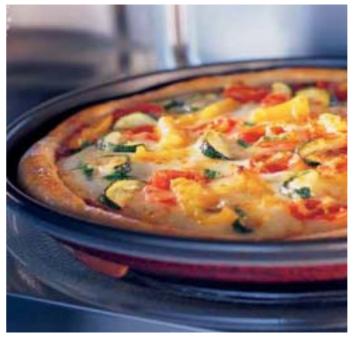

CRISP - für knusprige Ergebnisse.

Dank der patentierten Kombination von Quarzgrill, mehrfacher Mikrowelleneinspeisung und der speziellen CRISP-Platte zaubern Sie im Nu fantastische Leckereien: Ob Pizza, Apfelkuchen oder gebratene Pouletflügel – alles wird knusprig und braun von oben und unten. Beispiel gefällig? Eine tiefgekühlte Pizza wird mit CRISP in nur 6 Minuten knusprig und saftig wie aus dem Backofen.



In Kürze grilliert!

Mit dem Quarzgrill werden Ihre Lieblingsgerichte goldbraun und knusprig – ganz ohne Vorheizen. Der reflektierende Edelstahl-Garraum verstärkt zusätzlich die Heizleistung des Quarzgrills. Und da die Grillelemente bei sehr hohen Temperaturen arbeiten, reinigen sie sich von selbst.



Metallfettfilter: Leicht und dauerhaft. Die Fettfilter aus rostfreiem Metall

Die Fettfilter aus rostfreiem Metall sind ganz einfach zu entfernen und lassen sich problemlos im Geschirrspüler reinigen. Eine saubere Sache!



Mikrowellen-Dunstabzugs-Kombination MNC 4213 weiss, schwarz, Edelstahl

Mikrowelle

- 7 Mikrowellenstufen
- Mikrowelle 900 W

Ausstattung

- CRISP-Funktion zum schnellen Bräunen
- Automatik-Programme für Auftauen, Erwärmen und CRISP
- 24-h-Elektronik-Uhr mit Tageszeit
- Pflegeleichter 20-I-Edelstahl-Garraum
- Schneller Quarzgrill selbstreinigend
- Kindersicherung

Dunstabzug

- Gebläse 200 360 m³/h
- 3 Gebläsestufen


Ausstattung

- Ausziehbarer Flachschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Herausziehen
- 2 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter KF 3000





*exkl. MWST Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt.

Formschön und leise, damit Sie auch das Lob Ihrer Gäste hören können: Dunstabzugshauben von Bauknecht.





Waren Sie bisher der Meinung, dass eine Dunstabzugshaube vor allem die Aufgabe hat, für gute Luft zu sorgen? Dann ist es an der Zeit, Ihre Einstellung zu überdenken: Lassen Sie sich jetzt von den aussergewöhnlichen Designs der neuen Bauknecht-Dunstabzugshauben begeistern, die Ihrer Küche ein besonders ansprechendes Ambiente verleihen. Ob Titan oder Edelstahl, Wand- oder Insellösung – die Dunstabzugshauben von Bauknecht lassen keine Wünsche offen. Und neue intelligente Technologien wie die Randabsaugung sorgen jederzeit für saubere Luft.



Spitzenergebnisse dank Randabsaugung. Die Dunstabzugshauben mit Randabsaugung beseitigen Dünste und Gerüche auf die effizienteste Art und Weise. Im Haubenkörper befindet sich ein schmaler Spalt, durch den Kochschwaden mit hoher Geschwindigkeit angesaugt werden. Gegenüber herkömmlichen Dunstabzugshauben sorgen sie auch bei grösseren Kochfeldern

für maximale Absaugergebnisse.



Attraktiv, schlicht und doch effizient. Die neue Wandhaube DWR 5980 überzeugt durch innovatives Design und hohe Funktionalität. Ganz flach und elegant neigt sich die Edelstahl-Haube sanft von der Wand über die Kochfläche. Die Randabsaugung sorgt für beste Absaugergebnisse und die vier Halogenlampen geben Ihrer Küche den ganz besonderen Touch.



Inselhaube DDTI 5950 Edelstahl

- Gebläse 265 630 m³/h
- 4 Gebläsestufen, davon 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

Ausstattung

- Sensortasten für einfache Bedienung
- Pflegeleichter Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 4 Halogenlampen
- Dekorative Halogenbeleuchtung
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube



Glas-Inselhaube mit Randabsaugung DDRI 5890 Edelstahl

- Gebläse 320-850 m³/h
- · 4 Gebläsestufen, davon 1 Intensivstufe

Ausstattung


- Effiziente Leistung dank Randabsaugung
- Pflegeleichter Glasschirm mit Edelstahlkamin
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 3 Halogenlampen
- Abschaltautomatik
- Fettfilter-Sättigungsanzeige
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter
- Fernbedienung inklusive

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter AMC 945 für Umrüstung als Umlufthaube



Abluftstutzen oben 150 mm Ø





Abluftstutzen oben 150 mm Ø


















Abb. DDB 5790

Inselhaube DDBI 5790 Edelstahl

- Gebläse 265 630 m³/ h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 4 Halogenlampen
- 3 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube

Glas-Inselhaube DDEI 5890 Edelstahl

Ausstattung

• Gebläse 175 – 510 m³/h

Pflegeleichter Glasschirm

Zubehör (gegen Aufpreis)

mit Edelstahlkamin

4 Halogenlampen

als Umlufthaube

5 Gebläsestufen, davon
 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

• Helle Kochstellenbeleuchtung mit

• 1 spülmaschinenfester Metallfilter

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung

Ausstattung

 Pflegeleichter Glasschirm mit Edelstahlkamin

Glas-Inselhaube

DDLI 5710 Edelstahl

• 3 Gebläsestufen

• Gebläse 265 – 630 m³/h

- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 4 Halogenlampen
- 2 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube

Wandhaube DESIGN LINE DDT 7790 Edelstahl

- Gebläse 200 580 m³/h
- 4 Gebläsestufen, davon
 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

Ausstattung

- Sensortasten für einfache Bedienung
- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete LED-Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- Abschaltautomatik
- Fettfilter-Sättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube

Wandhaube mit Randabsaugung DBR 6990 Edelstahl

- Gebläse 270-640 m3/h
- 4 Gebläsestufen, davon
 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

Ausstattung

- Effiziente Leistung dank Randabsaugung
- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 1 Metallfettfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube

Wandhaube

DDB 5310 Edelstahl, 120 cm breit DDB 5790 Edelstahl, 90 cm breit DDB 5760 Edelstahl, 60 cm breit

- Gebläse 265-630 m³/h
- 3 Gebläsestufen


Ausstattung

- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 4 spülmaschinenfeste Metallfilter (DDB 5790: 3 Metallfilter, DDB 5760: 2 Metallfilter)


Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube


DDBI 5790 IN Fr. 2'890.-Fr. 2'685.90*


































Wandhaube mit Randabsaugung DWR 5980 Edelstahl

- Gebläse 265 630 m³/h
- 4 Gebläsestufen, davon 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

Ausstattung

- Effiziente Leistung dank Randabsaugung
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 4 Halogenlampen
- Abschaltautomatik
- Fettfilter-Sättigungsanzeige
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Kaminaufsatz AMC 979
- Aktivkohlefilter AMH 290 für Umrüstung als Umlufthaube



Glas-Wandhaube TITANIUM LINE DTL 5790 Titan

- Gebläse 265 630 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Pflegeleichter Glasschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter
- Rückstauklappe inklusiv

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube



Glas-Wandhaube DDL 5890 Edelstahl

- Gebläse 175 510 m³/h
- 6 Gebläsestufen, davon 1 Intensivstufe, selbstrückstellend

Ausstattung

- · Pflegeleichter Glasschirm mit Edelstahlkamin
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- Dekorative Halogenbeleuchtung nach oben
- Fettfilter-Sättigungsanzeige
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube



Glas-Wandhaube DDLE 5790 Edelstahl

- Gebläse 265 630 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Pflegeleichter Glasschirm mit Edelstahlkamin
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 2 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube



Wandhaube DKEL 5790 Edelstahl

- Gebläse 265-630 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Beleuchtete Anzeige der eingestellten Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Aktivkohlefilter DKF 43 für Umrüstung als Umlufthaube



Abb. DKE 5790

Wandhaube

DKE 5790 Edelstahl, 90 cm breit DKE 5760 Edelstahl, 60 cm breit

- Gebläse 240-650 m³/h
- · Stufenlose Einstellung, 1 Intensivstufe

Ausstattung


- Pflegeleichter Schirm und Kamin aus Edelstahl
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- 3 resp. 2 spülmaschinenfeste Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)


- Abstellgitter ESB 3790/3760
- Aktivkohlefilter AMC 912 für Umrüstung als Umlufthaube




36




DTL 5790





















IN (Edelstahl), TI (Titan) Verlangen Sie die Installationsanleitung. Technische Daten finden Sie auf Seite 75.





Glas-Flachschirmhaube DNG 5390 Edelstahl

- Gebläse 230 525 m³/ h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- · Ausziehbarer Glas-Flachschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Herausziehen
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 24 für Umrüstung als Umlufthaube



Glas-Flachschirmhaube DNG 5360 Edelstahl

- Gebläse 280 600 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Ausziehbarer Glas-Flachschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Halogenlampen
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Herausziehen
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter
- Rückstauklappe inklusiv

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 24 für Umrüstung als Umlufthaube



Flachschirmhaube DNHI 5460

- Gebläse 240 460 m³/h
- 3 Gebläsestufen, davon 1 Intensivstufe

Ausstattung

- · Ausziehbarer Flachschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Herausziehen
- 2 spülmaschinenfeste Metallfilter
- · Echtholzfront montierbar

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Frontblende FBL 560 weiss, schwarz und Edelstahl
- Aktivkohlefilter DKF 24 für Umrüstung als Umlufthaube



Flachschirmhaube DNI 5460

- Gebläse 150 390 m³/h
- 3 Gebläsestufen, davon
 1 Intensivstufe

Ausstattung

- Ausziehbarer Flachschirm
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Herausziehen
- 2 spülmaschinenfeste Metallfilter
- Echtholzfront montierbar

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Frontblende FBL 560 weiss, schwarz und Edelstahl
- Aktivkohlefilter DKF 1001 für Umrüstung als Umlufthaube



Huttenlüfterhaube DLHI 5660

- Gebläse 260–610 m³/ h
- 4 Gebläsestufen

Ausstattung

- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- 1 spülmaschinenfester Metallfilter
- Einbau in Kaminhauben, Essen oder Hutten

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 42 für Umrüstung als Umlufthaube



Kompakthaube DS 2360 weiss

- Gebläse 150-320 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung

- Ausziehbare Frontblende
- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- Papierfettfilter mit Sättigungsanzeige
- Einbau unter Oberschrank
- Dekorplatte einlegbar oder Echtholzfront montierbar
- Rückstauklappe inklusiv

Zubehör (gegen Aufpreis)

 Aktivkohlefilter DKF 1001 für Umrüstung als Umlufthaube



Kompakthaube DC 5360 weiss, schwarz, Edelstahl

- Gebläse 265-420 m³/h
- 3 Gebläsestufen

Ausstattung


- Helle Kochstellenbeleuchtung mit 2 Lampen
- Papierfettfilter mit Sättigungsanzeige
- Einbau unter Oberschrank

Zubehör (gegen Aufpreis)


 Aktivkohlefilter AMC 859 für Umrüstung als Umlufthaube




38




IN Fr. 990.– Fr. 920.10*


















DS 2360 WS Fr. 450.– Fr. 418.20*



DC 5360 WS, SW Fr. 320.– Fr. 297.40* Fr. 370.– Fr. 343.90*



WS (weiss), SW (schwarz), IN (Edelstahl) Verlangen Sie die Installationsanleitung. Technische Daten finden Sie auf Seite 75.

Schön, wenn Ihr Kühlschrank so vielseitig ist wie Sie. Darum gibt's bei Bauknecht Kühlgeräte mit verschiedenen Temperaturzonen.





Wenn es um die Lagerung Ihrer Lebensmittel geht, sollten Sie auf Qualität und Leistung Wert legen. Die Bauknecht-Kühlgeräte stehen Ihnen dabei hilfreich zur Seite: Denn die Kühlprofis sind eiskalte Sparer, die auf ein gleichmässiges Temperaturniveau achten und sich flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Jede Menge Platz und Komfort bietet beispielsweise die Kombination von Vollraum-Kühlschrank mit dem luxuriösen Kombi für Weinlagerung und Gefrieren. Oder die innovativen Geräte mit 0°C-Zone, in denen Lebensmittel doppelt so lange frisch bleiben, ohne Vitamine und Mineralstoffe zu verlieren.



Die teilbare Glasplatte.

Flexibilität grossgeschrieben: Je nach Beladung lässt sich die teilbare Glasplatte einfach nach hinten schieben. So können grössere Lebensmittel oder Flaschen problemlos platziert werden.



Sicherheitsglasplatten mit Rand: stabil und pflegeleicht.

Die Abstellflächen aus hochwertigem Sicherheitsglas sind fest arretiert, äusserst stabil und bis zu 25 kg belastbar. Ihr umlaufender Rand verhindert, dass Flüssigkeiten überlaufen können. Zudem lassen sie sich zum Reinigen leicht herausnehmen.



Eine Menge Platz auch für 2-Liter-Flaschen.

Unsere Flaschenetagere bietet viel Raum auch für 2-Liter-Flaschen. Damit alle Flaschen sicheren Halt finden. gibt's bei Bauknecht den patenten Flaschenhalter.



TWIN-Etagere – für vielseitigen Gebrauch!

Die multifunktionale TWIN-Etagere schafft neue Möglichkeiten in der Kühlschranktür: Aufgeklappt dient sie als zusätzliche Türetagere. Geschlossen bewahrt die vielseitige Box Lebensmittel luftdicht auf. Zudem kann sie entlang der Einhängeschiene individuell verschoben werden.



Selbsterklärende Bedienung.

Ohne Wenn und Aber - die Bauknecht-Kühlprofis lassen sich einfach und komfortabel bedienen. Besonders ergonomisch ist die neue Bedienblende der Kombis, die zwischen Kühl- und Gefrierbereich positioniert ist. Nebst der gradgenauen Temperatureinstellung und -anzeige verfügen die Kombis über die

neuartige Sensortechnologie DYNAMIC INTELLIGENCE. Diese erkennt Temperaturschwankungen sofort und gleicht sie automatisch aus.



Nie mehr abtauen!

Der KGIN 3300/A ist mit der praktischen NOFROST-Technologie ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass trockene Luft gleichmässig im Gefrierteil verteilt wird - dadurch ist endgültig Schluss mit Abtauen sowie vereisten, schlecht zu identifizierenden Packungen. Zudem verfügt dieser Kombi über den

Hygiene+-Filter, der Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche wirkungsvoll vermindert.



Die Energie-Etikette.

Mit Hilfe der Energie-Etikette können Kühl- und Gefriergeräte in Sachen Energieverbrauch verglichen werden. Da ein Grossteil aller Kühlgeräte bereits heute die Anforderungen für die Energie-Effizienzklasse A erfüllt, wurde

das europäische Energielabel im Jahr 2004 mit den Energieklassen A+ und A++ erweitert.



Die Soft-Opening-Scharniere. Dank den neuen Soft-Opening-Scharnieren bei allen

integrierbaren Modellen wird die Kühlschranktüre beim Öffnen sanft abgefedert.



Energie-Effizienzklasse A+ - 25 % sparsamer als A! Fast alle Bauknecht-Kühlprofis erreichen dank modernster Kühltechnologie die sparsame Energieklasse A+.



Energie-Effizienzklasse A++ - 45 % sparsamer als A! Kühlgeräte in A++ entsprechen der besten Energieklasse - sie sind die sparsamsten im Markt!



Sie kann, falls nötig, leicht vom Benutzer selber ausgetauscht werden, sodass keine Servicekosten entstehen (alle Geräte ausser KGIx, KGI und KDI)!



SETMO-QUICK: Schneller eingebaut.

Mit dem patentierten SETMO-QUICK-System ist der Einbau schnell und einfach. Schablonen und

Ausmessen sind nicht nötig, denn alle Befestigungen sind bereits vormontiert.

Prima Klima.

0°C Genauso unterschiedlich wie Lebensmittel in Farbe, Geschmack oder Konsistenz sind, genauso verschieden sind die Lagerbedingungen für ihre optimale Haltbarkeit. Wie aktuelle Erkenntnisse von Lebensmittel-Technologen zeigen, ist die richtige Kombination von konstanter Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit massgebend: Bei optimalem Klima können frische Lebensmittel doppelt so lange aufbewahrt werden! Bauknecht hat daher die 0°C-Zone entwickelt, die diese Komponenten verbindet und somit jedem Lebensmittel das richtige Klima bietet.



FRESHBOX

0°C-Zone für Fisch und Fleisch. Die FRESHBOX ist ein speziell konzi-

piertes 0°C-Fach, in dem Fisch und Fleisch doppelt so lange aufbewahrt werden können. Ein weiteres Plus: Bei den Modellen KGIF, KVIF und KRIF lässt sich die FRESHBOX bei Bedarf auf Knopfdruck deaktivieren und Ihnen steht eine zusätzliche normale Kühlzone zur Verfügung.

0°C-Frische für doppelte Haltbarkeit!

Bei Temperaturen um 0°C laufen die natürlichen chemischen und biologischen Prozesse sehr viel langsamer ab. So bleiben Ihre Lebensmittel doppelt so lange frisch – ohne Vitamine und Mineralstoffe zu verlieren. Die verlängerte Haltbarkeit bietet Ihnen zudem grössere Flexibilität in der Menüwahl sowie auch mehr Freizeit: Denn der tägliche Einkauf erübrigt sich, da Ihre Köstlichkeiten auch nach mehreren Tagen immer noch so frisch sind wie am ersten Tag!





18M Kühl-Gefrier-Kombination mit 0°C-Zone, integrierbar

KGIF 3300/A ****

- Nutzinhalt total 263 I
- Kühlteil 198 I. davon 0°C-Zone 18 I
- Gefrierteil 65 I
- Energieverbrauch 0,32 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- 0°C-Zone FRESHBOX für Fisch und Fleisch
- DYNAMIC INTELLIGENCE Sensortechnologie
- 4 verschiedene Temperaturzonen
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- 3 höhenverstellbare Sicherheitsglasplatten, davon 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 4 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere
- 3 kippsichere Schubfächer

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar

KGIF 3300/A



Verlangen Sie die Installationsanleitung. Technische Daten finden Sie auf Seite 73.




12/6 Kühlschrank mit 0°C-Zone, integrierbar KVIF 3099/A **** (A++) KVIF 3029/A **** (A+)

- Nutzinhalt total 260 I
- Kühlteil 240 I, davon 0°C-Zone 18 I
- Gefrierteil 20 I
- Energieverbrauch 0,19 kWh/0,25 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A++/A+

Ausstattung

- 0°C-Zone FRESHBOX für Fisch und Fleisch
- 4 verschiedene Temperaturzonen
- 3 höhenverstellbare Sicherheitsglasplatten, davon 1 teilbar
- 1 schräg- und höhenverstellbares Flaschentablar
- 1 grossräumige Schublade
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere







12M Kühlschrank mit 0°C-Zone, integrierbar

KVIF 2009/A ****

- Nutzinhalt total 202 I
- Kühlteil 184 I. davon 0°C-Zone 18 I.
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,29 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+



12M Cooler mit 0°C-Zone, integrierbar

KRIF 2209/A

- Nutzinhalt total 219 I • Kühlteil 219 I, davon 0°C-Zone 18 I
- Energieverbrauch 0,16 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- 0°C-Zone FRESHBOX für Fisch und Fleisch
- 4 verschiedene Temperaturzonen
- 2 Sicherheitsglasplatten, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar






Ausstattung


- 3 verschiedene Temperaturzonen
- 3 Sicherheitsglasplatten, davon
- 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar








Kühlgeräte mit 0°C-Zone







- Nutzinhalt total 261 l
- Kühlteil 198 I
- Gefrierteil 63 I
- Energieverbrauch 0,35 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- NOFROST-Technologie für automatisches Abtauen
- DYNAMIC INTELLIGENCE Sensortechnologie
- Hygiene+-Filter
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 1 grossräumige Schublade
- 2 Gemüseschalen
- 4 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere
- 3 kippsichere Schubfächer

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar







18M Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar KGI 3100/A ****

- Nutzinhalt total 263 I
- Kühlteil 198 I
- Gefrierteil 65 I
- Energieverbrauch 0,32 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

• 5 Sicherheitsglasplatten, davon 4 höhenverstellbar und 1 teilbar

Verlangen Sie die Installationsanleitung. Technische Daten finden Sie auf Seite 73.

- 2 Gemüseschalen
- 4 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere
- 3 kippsichere Schubfächer

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar





18M Kühlschrank, integrierbar KVIE 3009/A * ***

- Nutzinhalt total 296 I
- Kühlteil 264 I
- Gefrierteil 32 I
- Energieverbrauch 0,25 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- Dynamische Umluftkühlung
- 5 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 2 grosse Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar




18M Cooler, integrierbar KRIE 3000/A

- Nutzinhalt total 320 I
- Kühlteil 320 I
- Energieverbrauch 0,15 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- Dynamische Umluftkühlung
- 6 Sicherheitsglasplatten, davon 4 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 1 schräg- und höhenverstellbares Flaschentablar
- 2 grosse Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere











16M Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar KGI 2900/A * ***

- Nutzinhalt total 224 I
- Kühlteil 159 l
- Gefrierteil 65 I
- Energieverbrauch 0,36 kWh in 24h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 3 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere
- 3 kippsichere Schubfächer

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar

KGI 2900/A





16M Kühl-Gefrier-Kombination, integrierbar KDI 2800/A ****

- Nutzinhalt total 240 I
- Kühlteil 191 l
- Gefrierteil 49 I
- Energieverbrauch 0,33 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- 5 Sicherheitsglasplatten, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 1 grosse Gemüseschale
- 4 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar








12/6 Kühlschrank, integrierbar KVIE 3099/A ¥¥¥ (A++) KVIE 3029/A *** (A+)

- Nutzinhalt total 260 I
- Kühlteil 240 I
- Gefrierteil 20 I
- Energieverbrauch 0,19 kWh/0,25 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A++/A+

Ausstattung

- 5 Sicherheitsglasplatten, davon 4 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 1 schräg- und höhenverstellbares Flaschentablar
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

KVIE 3099/A	KVIE 3029/A
Fr. 2'590	Fr. 2'490
Fr. 2'407.10*	Fr. 2'314.10*





12M Kühlschrank, integrierbar KVIE 2099/A ****

- Nutzinhalt total 202 I
- Kühlteil 184 l
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,21 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A++

Ausstattung

- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 2 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 1 grossräumige Schublade
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar

KVIE 2099/A



12M Kühlschrank, integrierbar KVIE 2009/A * ***

- Nutzinhalt total 202 I
- Kühlteil 184 l
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,29kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 2 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 1 grossräumige Schublade
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

Zubehör (gegen Aufpreis)

Flaschentablar

KVIE 2009/A










12M Cooler, integrierbar KRIK 2209/A

- Nutzinhalt total 219 I
- Kühlteil 219 I
- Energieverbrauch 0,16 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 1 grossräumige Schublade
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere

KRIK 2209/A



*exkl. MWST Alle Preise sind exkl. vRG (vorgezogener Recyclinggebühr). Diese wird Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt.



12M Kühlschrank, dekorfähig KVE 2032/A **** weiss

Nutzinhalt total 202 I

- Kühlteil 184 l
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,35 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Gemüseschalen
- 5 herausnehmbare Türetageren





integrierbar KVI 1309/A * ***

9M Kühlschrank,

- Nutzinhalt total 136 l
- Kühlteil 118 I
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,37 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- 3 Sicherheitsglasplatten, davon 1 höhenverstellbar und 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 3 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere





9M Cooler, integrierbar KRI 1509/A

- Nutzinhalt total 155 l
- Kühlteil 155 I
- Energieverbrauch 0,21 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+

Ausstattung

- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 2 höhenverstellbar, wovon 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen
- 3 herausnehmbare Türetageren, davon 1 TWIN-Etagere





9M Gefrierschrank, integrierbar GKI 9009/A ****

- Nutzinhalt total 91 I
- Energieverbrauch 0,57 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+
- Lagerzeit im Störungsfall 23 h

Ausstattung

- Kontrollleuchten
- Supergefrierschalter
- 1 Gefriertablett
- 4 kippsichere Schubfächer





9M/UC Unterbau-Kühlschrank, integrierbar


UVI 1349/A ****

- Nutzinhalt total 129 I
- Kühlteil 111 I
- Gefrierteil 18 I
- Energieverbrauch 0,37 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A+


Ausstattung

- 2 höhenverstellbare Sicherheitsglasplatten, davon 1 teilbar
- 2 Gemüseschalen im Sockelbereich mit Abdeckung
- 2 herausnehmbare Türetageren


KVE 2032/A








KRI 1509/A

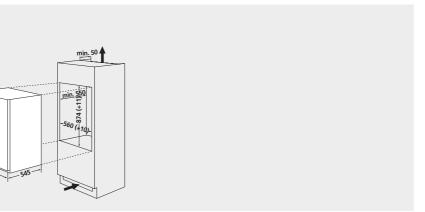


WS (weiss) Verlangen Sie die Installationsanleitung. Technische Daten finden Sie auf Seite 73.

GKI 9009/A



UVI 1349/A



Perfekte Lagerung für wertvolle Tropfen: Weinlagerschränke von Bauknecht.





Wein ist Kultur, Wein ist Lebensart, Wein ist ein faszinierendes Hobby, das immer mehr Menschen anzieht und begeistert. Für viele Weinliebhaber stellt sich dabei die Frage nach einem geeigneten Lagerplatz, denn nicht jeder verfügt über den gleich bleibend kühlen Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit. Hier empfehlen sich die Weinlagerschränke von Bauknecht, die es den Weinen ermöglichen, ihr Potenzial zur vollen Reife zu bringen.



Für die langfristige Lagerung von Weinen wird eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 10 bis 15 °C empfohlen. Mit einer konstanten Luftfeuchtigkeit von 50 bis 70% und der einstellbaren Temperatur zwischen 2 und 16 °C bieten die Weinlagerschränke von Bauknecht optimale Bedingungen. So reifen Ihre Schätze in aller Ruhe bei perfektem Klima zu wahrhaft grossen Weinen.



Alles unter Kontrolle.

Die Weinlagerschränke von Bauknecht sind mit einer benutzerfreundlichen Steuerung ausgestattet. So lässt sich die gewünschte Lagertemperatur gradgenau einstellen. Beim KGIW 3600/A hilft die intelligente Sensortechnologie DYNAMIC INTELLIGENCE, allfällige Temperaturschwankungen automatisch zu erkennen und auszugleichen. Dadurch lagert Ihr «guter Jahrgang» in aller Ruhe und bei äusserst konstantem Klima. Steigt die Temperatur im Innenraum mal ungewollt an, wird Ihnen dies durch ein optisches und akustisches Warnsignal angezeigt.



18M Weinlager-Gefrier-Kombination, integrierbar


KGIW 3600/A ****

- Nutzinhalt total 263 I
- Kühlteil 198 I
- Gefrierteil 65 I
- Energieverbrauch 0,32 kWh in 24h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- DYNAMIC INTELLIGENCE Sensortechnologie
- Fassungsvermögen 50 Flaschen
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Weinlager- und Gefrierteil
- · Lagertemperatur einstellbar von 2 bis 16 °C
- 5 Holztablare, davon 4 höhenverstellbar
- 3 kippsichere Schubfächer





Weinlagerschrank WLMG 1015 Alu-Look

- Nutzinhalt total 330 I
- Kühlteil 330 l
- Energieverbrauch 0,16 kWh in 24 h pro 100 l

Ausstattung

- Fassungsvermögen 101 Flaschen
- Lagertemperatur von aussen einstellbar 8 bis 16 °C
- Elektronische Anzeige der Innentemperatur
- 6 Holztablare, davon 4 höhenverstellbar
- Innenbeleuchtung
- Optimale Luftqualität und Feuchtigkeit dank Aktivkohlefilter sowie Umluftkühlung
- Glastür mit UV-Schutz

WLMG 1015




Masse (H x B x T): 159 x 59,6 x 61,2 cm

Abtauen, Eiswürfel machen und tadellos aussehen. Damit sich die Food-Center auch noch automatisch auffüllen, daran arbeiten wir noch.









Coole Sache - das IDI-System!

Bei Bauknecht ist der Eisbehälter nicht im Gefrierteil, sondern in der Tür. Dank diesem In-Door-Ice-System (IDI) stehen Ihnen somit ganze 20 % mehr Platz zur Verfügung! Der Behälter lässt sich zudem leicht herausnehmen. Ein weiterer Vorteil ist die sensorgesteuerte Eiswürfelproduktion, die automatisch für den richtigen Vorrat an Eiswürfeln sorgt. Und falls keine Eisherstellung gewünscht wird, kann diese per Knopfdruck auf dem Display deaktiviert werden.



Alles unter Kontrolle.

Auf dem übersichtlichen Display können Sie nicht nur per Knopfdruck die Temperatur für Kühl- und Gefrierteil individuell einstellen, sondern auch die Tastensperre oder den Supergefrierschalter aktivieren. Allfällige Störungen werden ebenfalls auf dem Display angegeben.



Eiskalte Zutaten für coole Drinks.

Ob Eiswürfel, «Crushed Ice» für Ihren Lieblingsdrink oder einfach kaltes, klares Wasser: Diese kühlen Zutaten stehen Ihnen jederzeit per Tastendruck zur Verfügung. Dazu benötigen Sie lediglich einen direkten Wasseranschluss.



Absolut sauber dank Hygiene+!

Die Food-Center sind mit einem speziellen Hygiene+-Filter ausgestattet, der das Bakterienwachstum im Kühlteil wirkungsvoll vermindert und unangenehme Gerüche eliminiert. Dank dem NOFROST-Ventilationssystem wird die zirkulierende Luft im Kühlgerät kontinuierlich durch diesen Filter geleitet und

so zu 100% gesäubert. Er bietet antibakteriellen Schutz für 6 Monate, danach kann er ganz einfach vom Benutzer ausgetauscht werden.



Garantiert klares Wasser.

Der externe Wasserfilter sorgt für beste Qualität Ihrer kühlen Zutaten. Er ist leicht zugänglich, einfach zu wechseln und muss ungefähr einmal pro Jahr ausgetauscht werden. Dies wird Ihnen bequem über das Display angezeigt.



Die Food-Center spielen in Sachen Energieverbrauch in der obersten Liga! So glänzt das ganze Sortiment in der Energie-Effizienzklasse A. Mit einem Energieverbrauch von 0,26 bis 0,29 kWh in 24 h pro 100 l sind diese Geräte absolut sparsam. Und bei längerer Abwesenheit kann mittels «Vacation»-Funktion der Kühlteil deaktiviert werden; so sparen Sie nochmals Energie!



NOFROST-Technologie: Nie mehr abtauen!

Die Food-Center sind echte Profis in Sachen Kältetechnik, denn alle Modelle sind mit der NOFROST-

Technologie ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass trockene Luft gleichmässig im Kühl- und Gefrierteil verteilt wird – dadurch ist endgültig Schluss mit Abtauen sowie vereisten, schlecht zu identifizierenden Packungen.



Saubere Sache

Die Bauknecht Food-Center benötigen nicht nur ein Minimum an Energie, sondern schonen auch die Umwelt. Denn sie enthalten das Kältemittel Isobutan. Das heisst, sie sind – wie das restliche Bauknecht-Sortiment – FCKW- und FKW-frei.







Food-Center DESIGN LINE NOFROST KSN 7071/A **** Edelstahl

- Nutzinhalt total 652 I
- Kühlteil 430 l
- Gefrierteil 222 I
- Energieverbrauch 0,26 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A


Ausstattung

- NOFROST-Technologie für automatisches Abtauen
- Hygiene+-Filter
- IDI-System (In-Door-Ice)
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse
- 1 Schublade mit 0°C-Zone für Fisch und Fleisch
- 1 Snack-Fach
- 6 herausnehmbare Türetageren
- Wasserfilter mit Verbrauchsanzeige
- Volledelstahl-Gehäuse

Zubehör (gegen Aufpreis)

Sicherheitsventil mit Aquastopp



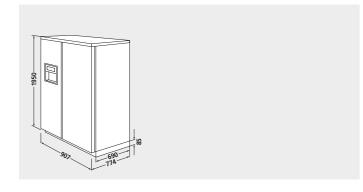



Food-Center NOFROST, dekorfähig KSDN 5061/A ¥¥¥¥ schwarz

- Nutzinhalt total 483 I
- Kühlteil 330 I
- Gefrierteil 153 I
- Energieverbrauch 0,28 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung


- NOFROST-Technologie für automatisches Abtauen
- Hygiene+-Filter
- IDI-System (In-Door-Ice)
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- · 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse
- 1 Schublade mit 0°C-Zone für Fisch und Fleisch
- 1 Snack-Fach

KSDN 5061/A AMH 248

- 5 herausnehmbare Türetageren
- Wasserfilter mit Verbrauchsanzeige
- Dekorrahmen und Griff in Edelstahl, Tür und Gehäuse schwarz

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Dekorplatten-Set AMH 248 Edelstahl
- Sicherheitsventil mit Aquastopp

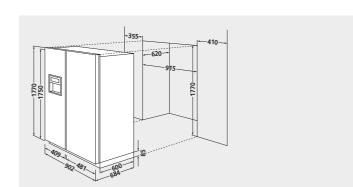



KSN 5071/A ★★★★ Anti-Fingerprint-Edelstahl

- Nutzinhalt total 480 I

- Energieverbrauch 0,29 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- NOFROST-Technologie für automatisches Abtauen
- Hygiene+-Filter
- IDI-System (In-Door-Ice)
- LCD-Anzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse
- 1 Schublade mit 0°C-Zone für Fisch und Fleisch
- 1 Snack-Fach
- 5 herausnehmbare Türetageren
- · Wasserfilter mit Verbrauchsanzeige
- Gerundete Türform in Anti-Fingerprint-Edelstahl

Zubehör (gegen Aufpreis)

· Sicherheitsventil mit Aquastopp









Food-Center NOFROST

KSN 5051/A ¥ ¥ ★ weiss

- Nutzinhalt total 483 I
- Kühlteil 330 l
- Gefrierteil 153 I
- Energieverbrauch 0,28 kWh in 24 h pro 100 l
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- NOFROST-Technologie für automatisches Abtauen
- · Hygiene+-Filter
- IDI-System (In-Door-Ice)
- Digitale Temperaturanzeige
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierteil
- 4 Sicherheitsglasplatten, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung für Obst und Gemüse
- 1 Schublade mit 0°C-Zone für Fisch und Fleisch
- 1 Snack-Fach
- 5 herausnehmbare Türetageren
- Gerundete Türform

Zubehör (gegen Aufpreis)

• Sicherheitsventil mit Aquastopp







Egal, wie schmutzig Ihr Geschirr ist – Bauknecht-Geschirrspüler mit SENSOR+ wählen automatisch das richtige Programm.







Stille Nacht...

Lassen Sie Ihren Geschirrspüler doch einfach nachts arbeiten! Im eigens konzipierten Nachtspül-Programm wäscht der GSI 5915 dank einem speziellen Motor mit weniger Wasserdruck und ist dabei nicht nur besonders schonend zum Geschirr, sondern auch unglaublich geräuscharm. Mit lediglich 39 db (A) ist dieses Programm das leiseste im Schweizer Markt! Kombinieren Sie das Nachtspül-Programm mit der praktischen Zeitvorwahl und Ihnen steht ein schlagkräftiges Duo für Ihren Abwasch zur Verfügung, sodass Sie beim Träumen nicht gestört werden.



Alles im Griff.

Dank der übersichtlichen LCD-Anzeige haben Sie immer alles unter Kontrolle: Sie zeigt das gewählte Programm an und gibt Auskunft über den Programmablauf sowie die Restlaufzeit. Zudem informiert sie über die eingestellten Zusatzfunktionen wie auch den Zeitpunkt zum Nachfüllen von Klarspülmittel und Regeneriersalz.



Selbstreinigender Hygiene+-Filter.

Das neue Filtersystem sorgt für noch mehr Sauberkeit und weniger Wartung. Dank seiner Selbstreinigungsfunktion muss der Hygiene+-Filter nur noch ein- bis zweimal pro Jahr gesäubert werden. Grösste Hygiene mit kleinstem Aufwand!



Die praktische Zeitvorwahl.

Den günstigen Nachtstrom nutzen? Kein Problem, denn bei einigen Modellen lässt sich der Programmstart bis zu 24 Stunden aufschieben. Ganz einfach den Geschirrspüler programmieren und alles andere geht ganz von selbst.

Die Geschirrspüler von Bauknecht sorgen dank innovativen Spülsystemen für eine besonders gründliche und schonende Reinigung Ihres Geschirrs. Zudem sind sie absolute Spitze in Sachen Wasserverbrauch: Geschirrspüler mit SENSOR+ identifizieren den Verschmutzungsgrad und wählen automatisch das richtige Spülprogramm, sodass nur so viel Wasser wie nötig gebraucht wird. So benötigen diese bei leicht verschmutztem Geschirr nur 7 Liter Wasser!

Sensor+ = 1001 SENSOR+ – 1 Knopf für 1001 Programme. Bauknecht hat die DYNAMIC-SENSE-Sensortechnologie weiterentwickelt und bietet als

erster Hersteller ein patentiertes Sensorprogramm, das alle Spültemperaturen von 40 – 70 °C abdeckt. Ob leicht verschmutztes Kaffeegeschirr oder die stark angebrannte Paella-Pfanne zu reinigen sind, der Geschirrspüler identifiziert den Verschmutzungsgrad und wählt automatisch das richtige Spülprogramm und die richtige Spültemperatur. Ein Knopfdruck genügt und Ihnen stehen «1001 Programme» zur Verfügung. Denn so individuell wie Ihre Beladung, so individuell spült der Geschirrspüler und spart dabei erst noch bis zu 30 % Wasser, Energie und Zeit.

Sensationelle Verbrauchsdaten!

Je nach Verschmutzungsgrad:	
Wasser	7–17 Lite
Energie	0,99-1,58 kWh
Zeit	65-170 Minuter

Wasserverbrauch 40 I 30 I 20 I 40 I 7 I

Sparsamer als von Hand.

Haben Sie gewusst, dass der Abwasch von Hand ein Mehrfaches an Wasser benötigt als ein moderner Geschirrspüler? Die Sensor+ -Modelle von Bauknecht brauchen bei geringem Verschmutzungsgrad sogar nur 7 Liter Wasser!





Schöne Körbe.

Robust, handlich und einfach zu beladen: So sind die Körbe von Bauknecht. Die klappbaren Elemente sowie die neue Korbeinteilung ermöglichen diverse Beladungsvarianten. Der Oberkorb lässt sich dank dem praktischen Griff ergonomisch herausziehen und ist – auch in beladenem Zustand – leicht höhenverstellbar.



Viel Platz!

Im Unterkorb finden Teller bis zu 30cm Durchmesser sowie Töpfe und Pfannen spielend Platz. Übrigens, bei einigen Modellen lässt sich der Oberkorb ganz einfach entfernen. So haben Sie genügend Raum für grössere Utensilien wie Backbleche oder Dunstabzugsfilter.



Elektronische Wasserhärteregulierung für glänzende Gläser.

Die elektronische Wasserhärteregulierung sorgt in jeder Spülphase eines Programms für die richtige Wasserhärte. Die Elektronik mischt exakt das enthärtete Wasser mit Rohwasser, sodass weder zu hartes noch zu weiches Wasser für den Spülvorgang verwendet wird. Das Resultat: Glänzende Gläser und perfekt gespültes Geschirr!



Vielfältige Einbauvarianten.

Das Geschirrspüler-Sortiment von Bauknecht ist äusserst vielseitig. Zusätzlich zu den Standard-Geräten finden Sie auch die praktischen, um 4 cm höheren Grossraum-Modelle. Zudem können die Standard-Modelle neu ohne Montageset in den ergonomischen Hocheinbau installiert werden.




Integrierbare Geschirrspüler.

Das integrierbare Modell fügt sich harmonisch in Ihre Küche ein. Denn auf die Gerätetüre wird eine Original-Küchenmöbelfront montiert, sodass vom Geschirrspüler nur noch die Bedienblende zu sehen ist. Dank Ausgleichsleisten ist die Höhe der Blende variabel und lässt sich perfekt an die Schubladenhöhe der Küchenmöbel anpassen.



Vollintegrierbare Geschirrspüler.

Der vollintegrierbare Geschirrspüler ist von aussen nicht zu erkennen, da auf die Gerätetüre eine Küchenmöbelfront montiert wird. Bedienen lässt sich dieser Geschirrspü-Ier bequem über Tasten, die sich in der Oberkante der Tür befinden. Übrigens - die Türmontage der vollintegrierbaren Modelle ist so einfach wie noch nie. Die Holzfront lässt sich mit Hilfe der praktischen Schablone ohne manuelle Abmessungen montieren und das in Rekordzeit!



Die Energie-Etikette.

Mit Hilfe der Energie-Etikette können alle Geschirrspüler in Bezug auf Energieverbrauch sowie Leistung verglichen werden. Dabei ist A das beste, G das schlechteste Resultat.

Energie-Effizienzklasse

Mit einem Stromverbrauch von nur 1,05 kWh erreichen alle Geschirrspüler von Bauknecht die Bestnote A in der Energie-Effizienz.

Reinigungswirkung

Grundsätzlich wird von einem Geschirrspüler ein exzellentes Reinigungsergebnis erwartet. Daher ist es für Bauknecht selbstverständlich, dass alle Geschirrspüler diese Voraussetzung erfüllen und auch hier mit der Bestnote A glänzen.

Trockenwirkung

Auch in der Trockenwirkung erzielen die Bauknecht-Geschirrspüler ein Glanzergebnis. Je nach Modell wird das Geschirr dank einem Gebläse oder seiner Eigenwärme sanft und schonend getrocknet.

Tab-Funktion: Optimal für kombinierte Reiniger! Die Bauknecht-Geschirrspüler stellen sich ganz auf Ihr bevorzugtes Spülmittel ein! Per Knopfdruck

können Sie die Tab-Funktionen 2in1, 3in1 oder 4in1 programmieren – so passt sich die Maschine automatisch an Ihr Spülmittel an und gewährleistet glänzende Ergebnisse.

Strahlendes Ergebnis auch bei 1/2-Beladung. Ist Ihr Geschirrspüler nur halb voll? Kein Problem, denn die Modelle mit der praktischen Funktion 1/2-Beladung spülen auch kleine Mengen Geschirr äusserst ökonomisch. Und bei Geräten mit der Funktion «Multizone» entscheiden Sie auf Knopfdruck, welcher Korb gereinigt werden soll: Für Töpfe und Pfannen wählen Sie den Unterkorb, Teller und Gläser werden beim Oberkorbspülen wieder strahlend sauber.

Hygiene+!

Ein Plus an Hygiene und Reinheit bietet die Funktion Hygiene+, die Keime und Bakterien durch den Einsatz von grosser Hitze auf natürlichem Weg beseitigt. Hygiene+ spült am Ende der Reinigungsphase während 10 Minuten bei 70 °C und benötigt dabei keine chemischen Zusätze. Diese Funktion ist absolut umweltfreundlich und eignet sich insbesondere für sensibles Spülgut, wie beispielsweise Babyflaschen, oder bei stark verschmutztem, angetrocknetem Geschirr.


Programmübersicht

Symbol	Programm	Beschrieb	GSI 5915 GSI 5919 GSX 5929	GSI 5599 G GSX 5597 G	GS 5719	GSI 5519 GSX 5526	GSI 5511 GSX 5521	GCI 5919 GCX 5929	GDX 857
*	Vorspülen	Geschirr, das erst später gespült werden soll.	kalt	kalt	kalt	kalt	kalt	kalt	kalt
Y	Gläser	Leicht verschmutztes Geschirr wie Gläser und Tassen.	40°		45°			40°	50°
	Rapid 30'	Kurzprogramm für leicht verschmutztes Geschirr.	40°	45°		40°	40°	35°	55°
<i>(B</i> 10	Bio	Deklarationsprogramm für stark verschmutztes Spülgut.	50°	55°	50°	50°	50°	50°	
CW .	Normal	lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:lem:		65°	55°	60 °/-	60°	55°	65°
Î	Intensiv	Für sehr stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten und angebrannten Speiseresten, besonders Töpfe und Pfannen.		70°	65°	70°	70°	70°	70°
#	Fondue/Raclette	Stark verschmutzte Töpfe oder angebrannte Gratinformen, speziell Käseanschmutzungen.			65°				
	Automatik	Automatikprogramm für alle Verschmutzungsgrade: mit Ausnahme von eingebrannten Speisen.						55-65°	
Sensor+	Sensor+	Automatikprogramm für alle Verschmutzungsgrade: von leicht bis stark verschmutztes Geschirr.	40-70°						
3	Nachtspülen	Geräuscharmes Programm für normal verschmutztes Geschirr.	GSI 5915: 55°						
(4)	Hygiene+	Sensibles Spülgut wie Babyflaschen, Schneidbretter oder für stark verschmutztes Geschirr.	•	•	•	•		•	
e	Eco	Energiespartaste, kombinierbar mit allen Hauptprogrammen, senkt die Spültemperatur um 5 °C.			•				•
1/2	½-Beladung	Spülvorgang für ½-Beladung (6 Massgedecke).				•/-		•	
1/2,	Oberkorbspülen	Nur Oberkorbspülen.			•				
MULTI SZONE	Multizone	Separates Ober-/Unterkorbspülen.	•	•					
\$	Tab-Funktion	Speziell für den Gebrauch von Tabs (2in1, 3in1, 4in1).	•		•				
		Max. Tellerdurchmesser im Unterkorb in cm.	Ø30	Ø35	Ø 30,5	Ø30	Ø30	Ø 30	Ø 29









Geschirrspüler mit SENSOR+, integrierbar Geschirrspüler mit SENSOR+, integrierbar GSI 5915 Edelstahl GSI 5919 weiss, schwarz, Edelstahl • Fassungsvermögen 12 Massgedecke

- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch ab 7 I • Wasserverbrauch ab 7 I
- Geräusch 44 dB (A)

 - Reinigungswirkungsklasse A
 - Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

• Energie-Effizienzklasse A

• Trockenwirkungsklasse A

• Reinigungswirkungsklasse A

- LCD-Anzeige
- Elektronische Wasserhärteregulierung
- Tab-Funktion: 2in1, 3in1, 4in1
- Zeitvorwahl bis 24 h
- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- · Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen

- Geräusch 44 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A

Ausstattung

- Sensore MULTISZONE @ 030
- Elektronische Wasserhärteregulierung
- Tab-Funktion: 2in1, 3in1, 4in1
- Zeitvorwahl bis 24 h
- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- · Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen

Grossraum-Geschirrspüler, integrierbar GSI 5599 G Edelstahl

- Fassungsvermögen 14 Massgedecke
- Wasserverbrauch 14 I
- Geräusch 47 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- (35) (2810) (28) (11) (35) (MULTI SZONE) (0.35)
- · Zeitvorwahl bis 24 h
- · Oberkorb höhenverstellbar mit beweglichen Stützen
- Einbau in Euro- sowie SMS-Küchen ohne zusätzliches Montageset möglich

Geschirrspüler, integrierbar GS 5719 weiss, schwarz, Edelstahl

- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch 12 I
- Geräusch 46 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

GS 5719

- Kalksensor
- Tab-Funktion: 3in1
- · Zeitvorwahl bis 24 h
- Oberkorb höhenverstellbar mit beweglichen Stützen

Zubehör (gegen Aufpreis)

- Besteckauflage f
 ür Oberkorb BAO
- · Montageset Gleitblech MGB

GSI 5519 weiss, schwarz, Edelstahl

• Wasserverbrauch 16 I

• Energie-Effizienzklasse A

• Trockenwirkungsklasse A

• Reinigungswirkungsklasse A

• Selbstreinigender Hygiene+-Filter

· Oberkorb höhenverstellbar

Geräusch 47 db (A)

· Zeitvorwahl bis 24 h

mit Gläserstützen

Ausstattung

• Fassungsvermögen 12 Massgedecke

Geschirrspüler, integrierbar

Geschirrspüler, integrierbar GSI 5511 weiss, schwarz, Edelstahl

- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch 16 I
- Geräusch 49 dB (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A


Ausstattung

- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen


GSI 5915




Möbelfront (HxB): 575 - 600 x 596 mm (Plattendicke max. 19 mm), ist vom Fachmann anzufertigen. 1-teilige Türfront bis Korpushöhe 720 mm möglich. Wird dieses Mass überschritten, muss das Montageset KBU 4100 für 2-teilige Türfront eingesetzt werden.



















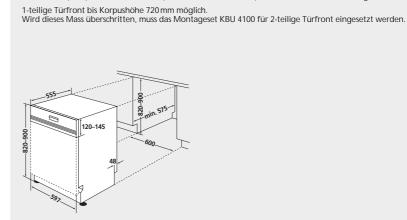

Möbelfront (HxB): 575-600x596mm (Plattendicke max. 19mm), ist vom Fachmann anzufertigen.




















- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch ab 7 I
- Geräusch 44 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- (A) Sensor+ (MULTI SZONE) (Ø30)
- Elektronische Wasserhärteregulierung
- Tab-Funktion: 2in1, 3in1, 4in1
- Zeitvorwahl bis 24 h
- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- · Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen

Grossraum-Geschirrspüler, vollintegrierbar GSX 5597 G

- Fassungsvermögen 14 Massgedecke
- Wasserverbrauch 14 I
- Geräusch 47 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- · Zeitvorwahl bis 9 h
- · Oberkorb höhenverstellbar mit beweglichen Stützen
- Einbau in Euro- sowie SMS-Küchen ohne zusätzliches Montageset möglich

Geschirrspüler, vollintegrierbar GSX 5526

- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch 16 I
- Geräusch 47 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- · Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- (A) (B) (C) (Ø30)
- Zeitvorwahl 3/6/9 h
- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- · Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen

Geschirrspüler, vollintegrierbar GSX 5521

- Fassungsvermögen 12 Massgedecke
- Wasserverbrauch 16 I
- Geräusch 49 dB (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- (A) (B) (W) (1) (030
- Selbstreinigender Hygiene+-Filter
- · Oberkorb höhenverstellbar mit Gläserstützen

Geschirrspüler 45 cm, integrierbar GCI 5919 Edelstahl

- Fassungsvermögen 10 Massgedecke
- Wasserverbrauch 12 I
- Geräusch 48 dB (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- · Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- · Zeitvorwahl bis 24 h
- · Oberkorb höhenverstellbar mit beweglichen Stützen


Geschirrspüler 45 cm, vollintegrierbar GCX 5929

- Fassungsvermögen 10 Massgedecke
- Wasserverbrauch 12 I
- Geräusch 48 dB (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A


Ausstattung

- Zeitvorwahl bis 24 h
- Oberkorb höhenverstellbar mit beweglichen Stützen


GSX 5929




GSX 5597 G









GSX 5521



GCI 5919



GCX 5929



Spülen nach Mass oder nach Lust und Laune: Schubladen-Geschirrspüler von Bauknecht.





Der innovative Schubladen-Geschirrspüler begeistert nicht nur durch die praktische Bedienung, sondern bietet ebenso grösste Flexibilität bei der individuellen Küchengestaltung. Werden zwei Schubladen-Geschirrspüler nebeneinander eingebaut, steht Ihnen in punkto Massgedecke ein «normaler» Geschirrspüler zur Verfügung. Die Spülprogramme können jedoch – je nach Beladung und Verschmutzungsgrad – bedarfsgerecht gewählt werden: Beispielsweise ein Schonprogramm für Gläser und Tassen und ein Intensivprogramm für stark verschmutzte Teller und Töpfe.




Ergonomie pur.

In Sachen Ergonomie ist dieser Geschirrspüler eine Klasse für sich: Die Schublade lässt sich zum komfortablen Beladen auf Teleskopschienen ganz herausziehen – so kann das Gerät bequem ein- und ausgeräumt werden.



Praktisch, auch in kleinen Küchen.

Der Schubladen-Geschirrspüler eignet sich besonders für Single-Haushalte, kleine Küchen, Studios oder Büros. Denn dank seiner kleinen Grösse kann unter dem Geschirrspüler eine normale Schublade zum Beispiel für Töpfe und Pfannen eingesetzt werden.



A A

Schubladen-Geschirrspüler, vollintegrierbar GDX 8573

- Fassungsvermögen 6 Massgedecke
- Wasserverbrauch 8 I
- Geräusch 47 db (A)
- Energie-Effizienzklasse A
- Reinigungswirkungsklasse A
- Trockenwirkungsklasse A

Ausstattung

- Zeitvorwahl bis 12 h
- Korb mit 2 Tassenablagen und 2 umklappbaren Tellersegmenten

Zubehör (gegen Aufpreis)






Edelstahlfront DESIGN LINE AMC 920 inklusive Griff

Edelstahlfront FD 8573 inklusive Griff

GDX 8573 Fr. 2'250.– AMC 920 IN Fr. 490. Fr. 455.40 FD 8573 IN Fr. 470.– Fr. 436.80*

Möbelfront (HxB): mind. 398x595 mm (Plattendicke mind. 16 mm), ist vom Fachmann anzufertigen. Masse (HxBxT):

Masse (H x B x T):



* exkl. MWST IN (Edelstahl), Verlangen Sie die Installationsanleitung.

Bauknecht – ein starker Partner für einen komfortablen Haushalt.



Die Küche ist heute mehr als nur ein Ort zum Kochen. Sie ist Teil unserer Wohnkultur: Wir essen dort, sprechen miteinander, ruhen uns aus oder spielen mit den Kindern. Über 160 Bauknecht-Mitarbeiter gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein und bieten Lösungen, die Ihnen das Leben einfacher, schöner und bequemer machen. So gehört Bauknecht – mit Hauptsitz in Lenzburg und 1952 gegründet – zu den führenden Anbietern von Küchen- und Waschgeräten in der Schweiz.



Ausstellungen - ganz in Ihrer Nähe.

An fünf attraktiven Standorten – Bern, Camorino, Dietlikon, Lenzburg und Renens – zeigt Ihnen Bauknecht das umfangreiche Sortiment für Küche und Waschküche. In diesen Ausstellungswelten können unsere Geräte in aller Ruhe angeschaut und getestet werden. Zudem steht Ihnen ein kompetentes und motiviertes Beratungsteam zur Verfügung, das individuell auf Ihre Wünsche eingeht. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Kochvorführungen - das 1x1 des Kochens.

Dampfgaren im Steamer, Zartgaren im STEAM-CHEF oder Crispen in der Mikrowelle? Die heutigen Geräte begeistern mit praktischen Funktionen und vielen Raffinessen, um die Küchenarbeit leichter und angenehmer zu gestalten. Doch das soll geübt sein: So bietet Bauknecht in allen Ausstellungen Vorführungen an, um die Einsatzbereiche der neuen Produkte praxisnah zu zeigen. Zudem verrät der Chef de Cuisine von Bauknecht seine ganz persönlichen Tipps – für mehr Spass bei der täglichen Küchenarbeit.




www.bauknecht.ch - immer informiert.

Wünschen Sie News aus erster Hand? Dann klicken Sie sich in die virtuelle Welt von Bauknecht ein: Neben detaillierten Produktinformationen lassen sich Installationsanleitungen sowie Prospekte, Preisliste und weitere Dokumentationen als PDF-Dateien herunterladen. Ausserdem können Sie per Mausklick Ihre persönliche Traumküche oder Wunschliste mit den bevorzugten Bauknecht-Haushaltgeräten zusammenstellen.



Waschkurse für Männer – Männer aufgepasst, ran an die Wäsche! Laut einer internationalen Befragung von Bauknecht sind in etwa 80 Prozent aller Haushalte die Frauen für die Erledigung der Wäsche zuständig. Mit einem speziellen Waschkurs für Männer wollen wir diesen Zustand ändern. Hier wird gezeigt, wie Mann mit Hilfe einer Waschmaschine und etwas Waschmittel aus einem Berg Schmutzwäsche einen Schrank voll sauber gepflegter Kleidung zaubert. Besuchen Sie www.maennerwaschkurs.ch und melden Sie sich noch heute für einen Kurs an. Zudem finden Sie wertvolle Tipps und Tricks für die optimale Wäschepflege – auch für Frauen spannend.

Für alle, die mehr wollen: die umfangreichen Serviceleistungen von Bauknecht.

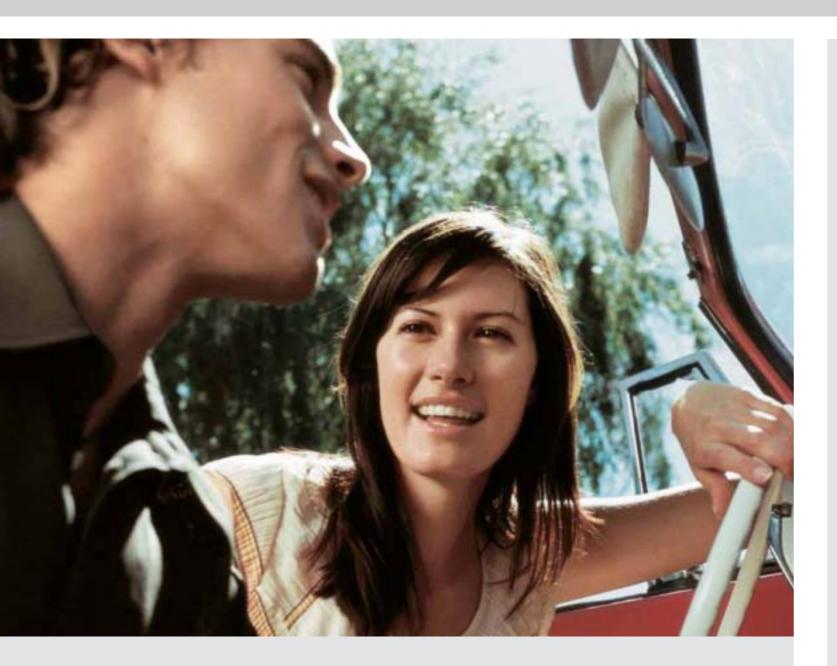

Wir sind für unsere Kunden da – sei es vor oder nach dem Gerätekauf. Die MitarbeiterInnen des Call-Centers und unsere Servicetechniker mit langjähriger Erfahrung sind in der ganzen Schweiz für Sie im Einsatz. Zudem bietet Bauknecht massgeschneiderte Garantie- und Service-Pakete über die reguläre zweijährige Garantiezeit hinaus: Wählen Sie zwischen dem Vollservice-Abonnement und der 8-Jahres-Ersatzteilgarantie.



Bauknecht ist für Sie da.

Neben einer hohen Bekanntheit zeichnet sich die eigene und gesamtschweizerische Serviceorganisation von Bauknecht durch Schnelligkeit und Zuverlässigkeit aus. So werden 90% aller Reparaturen innerhalb von drei Tagen erledigt, und bei Notfällen ist der Pikettdienst innert kürzester Zeit vor Ort. Für fachkundige Auskünfte steht das kompetente Kundendienst-Team unter Telefon 0848 801 001 gerne zur Verfügung.



Wpro - eine saubere Sache.

Als langjähriger Branchenspezialist wissen wir, wie wichtig die richtige Pflege und Reinigung von Haushaltgeräten ist. So führen wir unter der Marke Wpro ein umfangreiches Sortiment an Reinigungsmitteln und attraktiven Zubehören. Beispielsweise den Enteisungsspray für Kühlgeräte und Tiefkühler. Überzeugen Sie sich von unserem Angebot und bestellen Sie den Prospekt.

Vollservice-Abonnement

Zu einem jährlichen Fixpreis übernehmen wir bei Störungen sämtliche Reparaturkosten. Wählen Sie zwischen zwei Möglichkeiten: Versichern Sie ein einzelnes Gerät oder aber schliessen Sie ein Abonnement für sämtliche Bauknecht-Geräte Ihrer Küche ab. Das ist einmalig und äusserst attraktiv. So sind Sie von A bis Z abgesichert.



8-Jahres-Ersatzteilgarantie

Eine Möglichkeit der besonderen Art. Sie bezahlen eine einmalige Gebühr, und wir übernehmen für insgesamt 8 Jahre (2 Jahre Vollgarantie plus 6 weitere Jahre) die Kosten für alle funktionellen Ersatzteile.





Vorgezogene Recyclinggebühr

Folgende Tarife sind seit 2003 für Haushaltgeräte aller Marken gültig und werden Ihnen beim Kauf in Rechnung gestellt.

Einmalige Gebühr pro Gerät

Kühlgeräte, Gefriergeräte	Fr.	40
Backöfen, Kochherde, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Wäschetrockner	Fr.	20
Dunstabzugshauben, Glaskeramik-Kochfelder, Steamer, Wärmeschubladen, Prêt-à-porter	Fr.	15
Mikrowellengeräte, Kaffeevollautomat	Fr.	5

Preise jeweils inkl. MWST, Änderungen vorbehalten.

Übersicht der Ausstattungen		E	Backöfe	n			He	rde			Steame	r		Compak	t	Schaltk	kästen
und Kombinationen für Backöfen,	6												360				
•	790				606			696	898				2/ /0	0	0		>
Steamer, Herde und Schaltkästen.	/00	006	600	60	9/2	696	69	9/2	8/2	0	0	Q	714	576	566		230
	BLZA 7900/7909	BMPH 5900	BLZM 5009	BMZ 5009	BSZ 5009/5909	ELZM 5969	EMZ 5469	ESZ 5469/5969	ESN 5468/5868	STH 5560	SPC 5360	SLD 5360	EMCHS 7140/7860	EMCHS 5760	EMCCS 5660	ES 4462	ES 4462 230 V
	BLZ	BM	BLZI	BM	BSZ	ELZI	EMZ	ESZ	ESN	STH	SPC	SLD	EMC	Ĕ	EMC	ES 4	ES 4
Kochstellenausrüstung LIGHTRONIC																	
Schalter mit LIGHTRONIC-Kochfeldsteuerung						4	4	4	4							4	4
davon Schalter mit 2-Kreis-Regler						2	2	2	2							2	2
steuert LIGHTRONIC-Kochfeld mit Schmelzstufe						4	4	4	4							4	4
steuert LIGHTRONIC-Kochfeld mit Warmhaltestufe und Turbostufe						4	4	1	1							4	2
steuert LIGHTRONIC-Kochfeld mit Ankochautomatik						2	2									2	1
Schalterblende																	
Schalterblende emailliert					•			•	•							lackiert	lackiert
Schalterblende Edelstahl/Titan	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Schalterblende Glas	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		
Betriebsanzeige: Kontroll-Lampe				•	•			•	•							•	•
Beleuchtete Funktionsanzeige	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		
Elektronische Funktionen																	
Uhrzeit/Kurzzeittimer mit 24 h LED-Anzeige	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•		
Backzeit, -ende und Startverzögerung programmierbar	•	•	•	•		•	•			•	•	•					
Symbol-Anzeige der Backofen-Funktionen	Text		•			•				•	Text		Text	Text			
LIGHTRONIC-Backofen mit Schmelz- und Warmhaltestufe	•	•	•	•		•	•										
LIGHTRONIC-Backofen mit Pizza- und Brotstufe	•	•	•	•		•	•										
Smartcook-Uhr mit 15 Rezepten			•			•											
Textassistent TAD-Uhr mit 55 Garprogrammen	•																
Thermostat für Niedertemperaturen	•	•	•	•		•	•			•	•						
Zartgarautomatik mit Sensor										•	•						
Ausstattung der Backöfen																	
Emailart, hellgrau Email	•	schwarz	•	•	•	•	•	•	•	•	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox		
Katalytische Selbstreinigung (Seitenwände) (O = KAG 31)	•		•	•	0	•	•	0	0								
Pyrolytische Selbstreinigung		•															
Aqua-Clean-Reinigungsprogramm			•			•											
Backraumentlüftung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Nischenentlüftung durch Motorgebläse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nischen- und Backofenentlüftung über Abluftrohr																	
Grossflächengrill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		
Grossflächengrill herunterklappbar zur Reinigung	•		•	•		•	•										
Heissluftbeheizung für Backbetrieb auf 2 oder 3 Blechen	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•						
Dampfgaren, Regenerieren (Steam)										•	•	•					
Autom. Türschalter für Innenbeleuchtung	•	•	•	•		•	•				•		•	•	•		
Backraum-Innenbeleuchtung (Anzahl Lampen)	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	1		1	1	1		
Backofentür																	
Vollglas, wärmereflektierend verspiegelt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Türe zur Reinigung wegnehmbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Zubehör im Backofen																	
Anzahl Kuchenbleche	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1		
Anzahl Fettpfannen	1		1	1	1	1	1	1	1								
Gelochter Garbehälter/STEAM-Geschirr										1/-	1/-	1/-	-/1	-/1	-/1		
Anzahl Gitterroste	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1		
Kochbuch d/f/i	•		•	•		•	•			•	•						
Bedienungsanleitung d/f/i	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Backauszug mit 3 Ebenen, Modell BA 33	0		0	0	0	0	0	0		RAS 6000							
Elektro-Anschluss										5500							
Heizkörper-Spannung 400 V			•	•	5009	•	5469	5469	5468		•					•	
Heizkörper-Spannung 230 V	•	•			5909				5868	•	•	•	•	•	•		•

- Vorhanden bzw. ja
- Gegen AufpreisNicht vorhanden bzw. nein

Warendeklaration Backöfen, Steamer und Herde

Marke									Bauk	necht							
Bauform					Einbauk	acköfen					Einba	uherde				Steamer	
Verkaufsbezeichnu	ng		BLZA 7900	BMPH 5900	BLZM 5009	BMZ 5009	BSZ 5009	BSZ 5909	ELZM 5969	EMZ 5469	ESZ 5469	ESZ 5969	ESN 5468	ESN 5868	STH5560	SPC 5360	SLD 5360
			BLZA 7909														
Abbildung auf Seite	e		8	8	9	9	9	9	10	11	11	11	11	11	14	14	15
Verbrauchsdaten																	
Energie-Effizienzkla	asse		Α	А	Α	А	А	Α	Α	Α	А	А	В	В	А	А	
für Beheizungsart 1))																
A (niedriger), G (hol	her Energieverbrau	ich)															
Energieverbrauch	3																
Ober-/Unterhitze		kWh/min	1,05/49	0,99/50	1,05/49	1,05/49	1,05/50	1,05/50	1/49	1,05/49	1,05/50	1,05/50	0,99/51	0,99/51	0,82/45		
Umluft/Heissluft		kWh/min	0,79/55	0,79/57	0,79/55	0,79/55	0,79/55	0,79/55	0,79/55	0,79/55	0,79/55	0,79/55			0,69/36	0,51/31	
Vorheizen Ober-/U	nterhitze	kWh/min	0,45/12	0,48/6	0,45/12	0,45/12	0,5/14	0,5/14	0,45/12	0,45/12	0,5/14	0,5/14	0,5/14	0,5/14	0,32/6,5		
Vorheizen Umluft/	Heissluft	kWh/min	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5	0,3/8,5			0,27/5,5	0,16/4,5	
Für pyrolytische Rei	inigung	kWh		3,15													
Gebrauchseigensch	0 0																
Max. einstellbare Te		°C	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	230	230	-
• bei Ober-, Unterhitz	•			250/250	250/250	250/250					250/250	250/250		250/-	230/230		_
bei Dampfbetrieb		°C	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		30-100	40-100
Max. nutzbare Grill		cm ²	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	_	-
Abmessungen 3)								1200									
Höhe		cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	37,9	37,9
Breite		cm	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
Tiefe		cm	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56,4	55,1	55,1
Tiefe bei offenen Ti	üren	cm	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	30	30
Leergewicht 4)	u. 0.1	kg	42	44	46	46	42	42	47	46	46	46	43	43	47	32	27
Ausstattung		Ng	12	-11	10	10	12	12	17	10	10	10	10	10	17	52	21
Backofen	klein/n	nittel/gross	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel	klein	klein
Volumen	Kiciiii	dm ³ /I	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	50	32	32
Innenabmessunger	en Höhe	cm	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,5	26	26
il il icriabilicssarige	Breite	cm	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	41,5	31,3	31,3
	Tiefe	cm	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	40,5	40,5	39,5	39,3	39,3
Beleuchtung/Sich		CIII	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	•/•	0/0	- / -	0/0	0/0	-/-
Beheizungsart	Ober-/Unterhi	t70	0/0	•	0/0	0/0	0/0	•	0/0	0/0	0/0	•	0/0	0/0	•	0,0	-,-
Deficizarigati	Umluft	120										•			•		
	Heissluft											•					
	Mikrowelle			•		•						•					
	Dampf															•	
Reinigungshilfe ka							0	0	•		0	0	0	0	•	•	•
Selbstreinigung p	-		•	•	•	•	O	U	•	•	0	O	O	O			
Grillheizkörper	yi Oiy tistii																
Schaltuhr							•				•	•	•	•			
Schublade/Wärm	acchuhlada		•	•	•	•			•	•						•	
Elektrische Anschlu		_															
Max. Gesamtanschl		kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1	10	10	10	10	10	10	3,7	3,5	2,2
Anschluss-Spannun		KVV	230 V	230 V		400 V, 2						400 V, 2/3 N					
Absicherung	9	А	16	16	2x10	2x10	2x10	230 V 16				2x16/3x10				2x10/1x16	
Sicherheit und Serv	vice .	A	10	10	2,710	2710	2710	10	2 10 1 3 1 10	2 10 1 3 1 10	2x 10/ 3x 10	2410/3410	24 10/ 34 10	24 10/ 34 10	2710	2410/1410	1710
Schweiz. Sicherheits		füllt	•	•	•		•	•	•	_	•	•					•
Herkunftsland	socialina in genteri	unt	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien		Italien	Italian	Schweiz	Schwoiz	_
Garantie/Service du	urch		italieil	italieil	italieil	italiell	rtaileil		Jahre/Ba			itanen	nanen	rtaneri	JULIVEIZ	JUINVEIZ	JUINVEIZ
Bedienungsanleitur								2.		uknechi / f/i	-10						
_	_								u/	1/1							
Montageanleitung Name und Adresse							Pauka	ocht AC	Industria	etracco 24	E40010	nzhura					
Ivallie und Adresse	nes Milnieffel 2						Daukil	cont AG,	Industrie	ou asse 30	, 3000 Le	i izbui g					

- Vorhanden bzw. jaGegen AufpreisNicht vorhanden bzw. nein
- 1) Der Stromverbrauch wird nach Norm EN 50304 ermittelt.
- Der Strömwerbrauch wird nach Norm EN sosse ermittelt.
 Die Gebrauchseigenschaften werden nach Norm IEC 60350 ermittelt. Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit Ober- und Unterhitze, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft oder Heissluft.
 Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Installationsleitungen und im Prospekt.
 Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

Warendeklaration Mikrowellengeräte

Marke				Bauknecht		
Bauform, Aufstellungsart		Einbau	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Verkaufsbezeichnung		EMCHS 7140	EMCCS 5660	EMCCD 5260	EMWD 5260	MNC 4213
		EMCHS 7860				
		EMCHS 5760				
Abbildung auf Seite		17	17	19	19	31
Gerätemasse						
Höhe	cm	45,5	45,5	37,9	37,9	57
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,8
Tiefe	cm	56	51	30-35	30 – 35	32/34
Tiefe der geöffneten Tür	cm	31	31	75,4	75,4	Auszug 37,5
(für den Einbau sind die Masse der						
Installationsanleitungen zu beachten)						
Türscharnier		unten	unten	links	links	links
Gewicht netto	kg	41	37	26	24	36
Ausstattung Garraum						
Höhe	cm	21	21	20,5	20,5	18,7
Breite	cm	45	45	37	37	33,5
Tiefe	cm	42	42	29	29	28,5
Nutzfläche (Teller Ø max.)	cm ²	1256 (Ø 40)	1256 (Ø 40)	615 (Ø 28)	615 (Ø 28)	615 (Ø 28)
Volumen	- 1	40	40	22	22	20,7
Sichtfenster/Garraumbeleuchtung		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Material Innenraum		Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei	Stahl lackiert	Edelstahl rostfrei
Leistungsregulierung/Leistungswahl		elektronisch/8 Stufen	elektronisch/8 Stufen	elektronisch/4 Stufen	elektronisch/4 Stufen	elektronisch/7 Stufen
Timer und Kontrollanzeige		optisch & akustisch	optisch & akustisch	optisch & akustisch	optisch & akustisch	optisch & akustisch
Programmspeicher		8	8	4	2	11
Tageszeitanzeige (24 Stunden)		•	•	•	•	•
System		3D, Drehteller	3D, Drehteller	3D, Drehteller	3D, Drehteller	DUO, Drehteller
Elektrische Daten						
Netzspannung	V	230	230	230	230	400V 2 PNE
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50
Absicherung	Α	16	16	10	10	2 x 10
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3	3	1,9	1,3	2,3 + 0,3
Anschlussart/Zuleitung		Direktanschluss	Direktanschluss	Kabel 1,2 m mit Stecker	Kabel 1,2 m mit Stecker	Direktanschluss
Einzelwerte (bei Kombigeräten):						
Anschlusswert Mikrowelle	kW	1,65	1,65	1,5		1,5
Anschlusswert Grill	kW	1,6	1,6	0,7		1
Anschlusswert Heissluft	kW	1,4				
Gebrauchseigenschaften						
Betriebsarten und Nennleistungen:						
Mikrowelle Ausgangsleistung	W	900	900	90-750	90-750	90-900
• Grill		•	•	•		•
• CRISP		•	•	•		•
Heissluft		•				
Dampffunktion		•	•			
Kombinierte Betriebsarten:						
Mikrowelle kombiniert mit Grill		•	•	•		•
Mikrowelle kombiniert mit Heissluft		•				
max. nutzbare Grillfläche	cm ²	660	660	615		615
Zubehör						
Drehteller		1	1	1	1	1
CRISP-Platte mit Griff		1	1	1		1
Gitter		1	1	1		1
Einsatz 2-Teller-Betrieb				•	•	•
Kochbuch		1	1	1		1
STEAM-Geschirr		1	1			
Sicherheit und Service						
Schweizerische Sicherheitsbestimmungen erfüllt		•	•	•	•	•
Herkunftsland		Schweden	Schweden	Schweden	Schweden	Schweden
Garantie/Service durch				2 Jahre/Bauknecht AG		
Bedienungsanleitung				d/f/i		
Montageanleitung				•		
Name und Adresse des Anbieters			Bauknecht A	AG, Industriestrasse 36, 56	00 Lenzburg	

Vorhanden bzw. ja

Legende von Seite 73

- 1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153 1990 ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können
- sich Abweichungen ergeben.
 2) Einschliesslich Kaltlager- und Eisfach.
 3) Fach zum Lagern bei niedrigeren Temperaturen zwischen – 2 und +3 °C.
- 4) *** Gefrier- und Tiefkühlgerät mit –18 °C oder
- 4) East-30 Germer- und Herkunigerat mit 18 C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
 5) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung beachten.
- Temperaturanstiegszeit auf 9 °C bei voll beladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere
- 7) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32 °C Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32 °C Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38 °C Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43 °C
- 8) A-bewerteter Schallleistungspegel (ermittelt nach EN (A-Dewerteter Schallielsungspegel (ermittelt häch EN 60704-3). Je höher der Wert, umso lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden. Die hier verwendeten Schallleistungspegel sind mit den in dB (A) angegebenen Schallpegeln (z.B. Verkehr, Arbeits-
- platz) nicht vergleichbar.

 9) Türanschlag: r= rechts, l= links, w= wechselbar.

 10) Bei Einbau- und Unterbaugeräten erforderliche Mindest-Nischenmasse.

Stand der Tabellenangaben Dezember 2006. Änderungen vorbehalten.

Warendeklaration Kühlgeräte

Pythodological participation 1,12,244 1,
A
1 18 23 24 24 24 24 24 24 24
1 185 240 282
1 25.3 25.0 25.2 25.9 25.0 25.
1 18 240 184 219 184 1
1 253
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Handle H
Mail
14 14 15 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14
SN-ST SN-T-SN SN SN-T-SN SN-ST-SN SN SN-ST-SN SN S
All
automonyan Hand
Authority and Au
All the control of
Note
This continue
The continue of the continue
cm 177,6 158
mndbotsland cm 55.6 56.7
cm 1776 152,4 122,1 122,1 177,6 177,7 173,7 173,3 173
Cm 56<
reflection 565 557 44 42 44 44 44 44 44 44 44
State cm 60 60 60 60 60 60 60 6
substitution 1/3 112 113 <t< td=""></t<>
Authorised High Sharper Registrations and the control of the contr
Schlick 1
Shiebtur Anzahi 1
Eler-Anzahl 6 <th< td=""></th<>
Eler-Anzahi 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ELIFICATION OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schiebetty Anzahi 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Separate Anzani
Anzahi A
Anzahl 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Anzanl 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 16 16 3 16 16 3 16
Innentaum Anzahl 17 16.5 17 17 28 17 30 17,5 16,5 16,5 16,5 Innentaum Anzahl 3 3 3 3 3 3 3 1
Anzahl 3 Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V 230
V 230
W 160 80 80 130 130 80 75 80 mmungen erfullt • </td
mmungen erfüllt • • • • • • • • • • • • • • • • • •
traien Italien
Italien
ונפונים
2 Jahre/F
5
Wontaganieriung
Alf b

Warendeklaration Geschirrspüler

Marke							Ва	uknecht					
Verkaufsbezeichnung		GSI 5915 GSI 5919	GSI 5599 G	GS 5719	GSI 5519	GSI 5511	GSX 5929	GSX 5597 G	GSX 5526	GSX 5521	GCI 5919	GCX 5929	GDX 8573
Abbildung Seite		60	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	65
Verbraucherdaten für Standardpr	ogramm												
Energie-Effizienzklasse 1) A (b	esser), G (schlechter)	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Energieverbrauch 1)	kWh	1,05	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05	1,08	1,05	1,05	1,01	1,01	0,64
Wasserverbrauch 1)	I	13	14	12	16	16	13	14	16	16	12	12	8
Gebrauchseigenschaften für Stan	dardprogramm												
Reinigungswirkungsklasse 1) A (b	esser), G (schlechter)	А	Α	А	Α	Α	А	Α	Α	А	А	А	Α
Trockenwirkungsklasse 1) A (b	esser), G (schlechter)	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Dauer 1) *	Min.	195	180	115	195	195	195	180	195	195	170	170	162
Fassungsvermögen 1)	Massgedecke	12	14	12	12	12	12	14	12	12	10	10	6
Geräusch während des Standardp	rogrammes 2)												
(im eingebauten Zustand)	dB(A) (re 1pW)	44	47	46	47	49	44	47	47	49	48	48	47
Bauform													
Einbaugerät		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hocheinbau		•		•	•	•	•		•	•			
Integrierbar/vollintegrierbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-	-/•	-/•
Abmessungen 3)							, -						
Höhe	cm	82-90	86.5-92	78,6-87,1	82-90	82-90	82-90	86,5-92	82-90	82-90	82-92	82-92	41
Breite	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	45	45	60
Tiefe einschliesslich Wandabstand		57,5	58	58	57,5	57,5	57,5	58	57,5	57,5	57,5	57,5	58
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115	120	116,5	115	115	115	120	115	115	115	115	108
Höhe verstellbar	cm	8	5,5	8,5	8	8	8	5,5	8	8	10	10	-
Leergewicht	kg	50	51	40	50	50	50	51	50	50	37	37	30,5
Ausstattung			0.			- 55		0.	- 33		<u> </u>	0.	00/0
Anzahl Programme		Sensor+	5	7	5	5	Sensor+	5	5	5	8	8	5
Sensorprogramm		•	-		-	-	•				•	•	
Elektronische Wasserhärteregulie	rung/Kalksensor	•/-		-/•			•/-				_	-	
Zeitvorwahl	h		1-24	1-24	1-24		1-24	1-9	3/6/9		1-24	1-24	1-12
	igenwärme/Gebläse	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Geschirrkorb oben: entfernbar	igeriwarine/ debiase	•	, •	, •	· · ·		•	, •	- 01	- 01	•	•	, •
Geschirrkorb oben: höhenverstell	nar		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Geschirrkorb oben: mit beweglich		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geschirrkorb unten: herabklappba			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anzeige für Salznachfüllung auf E			•			•			•	•	•	•	•
Anzeige für Klarspülmittel auf Ble		•	•	•	•	-	•	•	•	_	•	•	•
Strom- und Wasserversorgung	inde		_					_			_		
Elektrischer Anschluss:											_		
Spannung	V	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230\/~50Hz	230V~50Hz	230\/~50Hz	230\/~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230\/~50Hz	2301/~5014
Anschlusswerte	kW	2,2	1,95	2,2	2,2	2,2	2,2	1,95	2,2	2,2	1,8	1,8	1,08
Absicherung	A	10	1,73	10	10	10	10	1,73	10	10	1,0	1,0	10
Wasseranschluss:	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	m	1,6	1,3	1,5	1,6	1,6	1,6	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5
	111		60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	25 °C	25 °C	60 °C
Druckschlauch G 3/4, Länge	Kalt /Marmwassor	40 °C		00 C	00 C		0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	1-10	1-10	1-10
Druckschlauch G 3/4, LängeAnschliessbar an	Kalt-/Warmwasser	60 °C		1 6	0.2 10			0.3-10					1-10
Druckschlauch G 3/4, LängeAnschliessbar anWasserdruck	Kalt-/Warmwasser bar		0,3-10	1-6	0,3-10	0,3-10	0,3-10		0,0 10	0,3-10	1-10	1-10	
Druckschlauch G 3/4, Länge Anschliessbar an Wasserdruck Sicherheit und Service	bar	0,3-10	0,3-10										
 Druckschlauch G 3/4, Länge Anschliessbar an Wasserdruck Sicherheit und Service Schweizerische Sicherheitsbestimn 	bar	0,3-10	0,3-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Nouscolan
 Druckschlauch G 3/4, Länge Anschliessbar an Wasserdruck Sicherheit und Service Schweizerische Sicherheitsbestimm Herkunftsland 	bar	0,3-10	0,3-10	•		•	• Deutschland	• Italien	Deutschland				• Neuseelan
Druckschlauch G 3/4, Länge Anschliessbar an Wasserdruck Sicherheit und Service Schweizerische Sicherheitsbestimr Herkunftsland Garantie/Service durch	bar	0,3-10	0,3-10	•	•	•	• Deutschland 2 Jahre/	● Italien Bauknechi	Deutschland	•	•	•	
Druckschlauch G 3/4, LängeAnschliessbar an	bar	0,3-10	0,3-10	•	•	•	• Deutschland 2 Jahre/	• Italien	Deutschland	•	•	•	

Die Verbrauchsdaten und Gebrauchseigenschaften dieser Warendeklaration sind im Standard-Programm ermittelt und basieren auf einer extrem hartnäckigen Anschmutzung gemäss der Norm EN 50242, die im täglichen Gebrauch sehr selten vorkommt. Wir empfehlen deshalb, für Ihr Alltagsgeschirr auch folgende Programme zu benutzen.

Programm		Sensor +	Normal	Alltag	Normal	Normal	Sensor +	Normal	Intensiv	Normal	Automatik	Automatik	Normal
Programmdauer	Min.	65-170	90	70	120	120	65-170	90	145	120	112-130	112-130	99
Wasserverbrauch	1	7-17	17	14	16	16	7-17	17	17	16	10-18	10-18	10
Energieverbauch	kWh 0	0,99-1,58	1,28	1,1	1,35	1,35	0,99-1,58	1,28	1,65	1,35	1-1,25	1-1,25	0,81

- Vorhanden bzw. ja
- Nicht vorhanden bzw. nein

- Werte ermittelt nach Norm EN 50242 im Standardprogramm.
 Gemessen nach IEC 60704-2-3 Standardprogramm.
 Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind dem Prospekt zu entnehmen.



Die standardisierten Warendeklarationen entsprechen den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE FÜR HAUSHALT UND

ELECTROTECHNIQUE (Fachkommission TC 59X).

GEWERBE SCHWEIZ in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklarationen basieren auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59) und des CENELEC COMITÉE EUROPEEN DE NORMALISATION

Warendeklaration Dunstabzugshauben

												DauNilecii	פרוונ										
Baurorm	Mikrowelle		Glas-	luse -									Glas-	Glas-		Wand-	Wand-	Glas-		Flach-			Kompakt- Kompakt-
	Dunstabzug) haube	Inselhaube	haube	Inselhaube	Inselhaube	haube	haube	haube ha	haube haube	pe haube		ibe Wandhau	Wandhaube Wandhaube Wandhaube	e haube	haube	haube	Flach- schirmhaube schirmhaube		schirmhaube schirmhaube		lüfterhaube	haube
Verkaufsbezeichnung	MNC 4213	DDTI 5950	DDRI 5890	DDBI 5790	DDEI 5890	DDLI 5710 DI	30 0677 TOO	DBR 6990 DD	DDB 5310 DDE	DDB 5790 DDB 5760	5760 DWR 5980	980 DTL 5790	00 DDL 5890	0 DDLE 5790	DKEL 5790	DKE 5790	DKE 5760	DNG 5390	DNG 5360	DNHI 5460	DNI 5460	DLHI 5660	DS 2360 DC 5360
Abbilding auf Seite	33	33	33			34	35	35	35	35 35	36	36	36	37	37	37		38	38	38	39	39	39
Geräfemasse		3						3	ı	H	ı	H	8	5						3			
Höhe	57	83-111	83-111 80-111	82-110	80-108	82-110 80-108 85-108 81-120 75-114	-120 75		82-125 75-	75-114 75-114	114 76	76-118	8 76-120	0 82-113	3 86-115	78-111	78-111	42.8	42.8	40	40	40	15
		43	70-90	100	8 68	100	868									89.9	59.9	80.8	20.00	8 65	20.2	52.4	59.9
	(*)		70-90	09	09						7				51.6	51.5	51.5	28-35		LC.	32.5-38.5	28.9	32
GODOZOBSIIG			2	3	3			8					2	3	2			2 2			AF.	ò	4 A
ı		ı		ı	ı	i	i	i	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı		ĺ	20	20	04	04	i	04
l							н	Н	ı	Н	Н	Н	н										
	V 400V 2PNE		230	230	230									230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
			360	215														340	260	320	190		
Motorenleistung			1 x 300	1×170			_	_		•		`	•	`				2 x 150	2×110	2×120	1×110		1x100 1x110
Beleuchtung	V 2×11	4×20	3×20	4 x 20	4×20	4×20	2×20 2	2×20 2	2×20 2;	2×20 2×20	20 4×20	0 2×20	3×20	2×20	2×20	2×40	2×40	2×20	2×20	2×40	2×40	2×40	2×40
Gebrauchseigenschaften ¹⁾																							
(Luftleistung im einbaufähigen Zustand)																							
Ablurt:																							
 Normalbetrieb auf max. Leistung m³/h 		630	770	630	450	630								630	630	490	490	525	009	370	390	910	320
eistung	200 ر	265	320	265	175	265	200		265 2	265 265	5 265	265		265	265	240	240	230	280	240	150	260	150
 Betrieb auf Intensivstufe m³/h 	_		820		210			640					210			650	920			460			
Umluft:																							
 Normalbetrieb auf max. Leistung m³/h 	240 ר	455	200	455	265	455		410			5 455			455	455	275	275	380	400	200	210	410	170
 Normalbetrieb auf min. Leistung m³/h 	180 ر	200	220	200	200	200	75	210	200 2	200 200	0 200	200	110	200	200	145	145	175	220	120	160	200	100
 Betrieb auf Intensivstufe m³/h 	_	930	300		300			460			930		300			325	325			290			
Max. Druckvermögen																							
bei0 m¾h Pa	a 350	450	390	450	340	450	380	470	450 4	450 450	0 450	450	340	350	450	510	510	320	340	360	360	410	350
Ausstattung, Ausrüstung, Zubehör																							
Montage	Wand-	Decken-	Decken-	Decken-	Decken-	Decken-	Wand- V	Wand- W	Wand- W.	Wand- Wand-	-br Wand-	d- Wand-	- Wand-	Wand-	Wand-	Wand-	Wand-	in Dunst-	in Dunst-	in Dunst-	in Dunst-	in Hutte	unter
	montage	montage	montage	montage	montage	montage m	montage m	montage mo	montage mo	montage montage	age montage	ge montage	je montage	e montage	e montage	montage	montage	-sbrzqe	-sbzngs-	abzngs-	abzngs-	integriert 0	Oberschrank Oberschrank
																		hauben-	hauben-	hauben-	hauben-		
Integrierbar in Möbelfront																		SCIII di II	SCI II di II	SCIII di II	SCIII di III		
Rohranschluss	120	150	150	150	150	150	150	150	150 1	150 150	0 150	150	150	150	150	150	150	150	150	120	120	150 10	100/120/125
be integriert		•	•	0	0	0								•	•	•	•	0	•	•	•		
Filterart:																							
• Metall	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Papier																							•
Umrüstbar auf Um-/Abluft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sicherheit und Service																	ĺ						
Schweiz. Sicherheitsbestimmungen erfüllt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland	Schwede	n Italien	Italien	Italien	Italien	Schweden Italien Italien Italien Italien Italien		Italien It	Italien Ita	Italien Italien	en Italien		Italien Italien	n Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien	Italien I	Italien Italien
Garantie/Service durch											2	2 Jahre/Bauknecht AG	knecht A	(7)									
Bedienungsanleitung												d/f/i	i/										
Montageanleitung												•											
Name und Adresse des Ambieters																							

Messung nach DIN 44971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr): entspricht einer gestreckten Rohrlä. 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm².

Änderungen vorbehalten.

Stand der Tabellenangaben Dezember 2006.